


SLIDSTÆRKE

AGRIFLAT

Højtensil-styrke layflat-vandslange — til vand, brandslukning, slurry og afløbs-håndtering

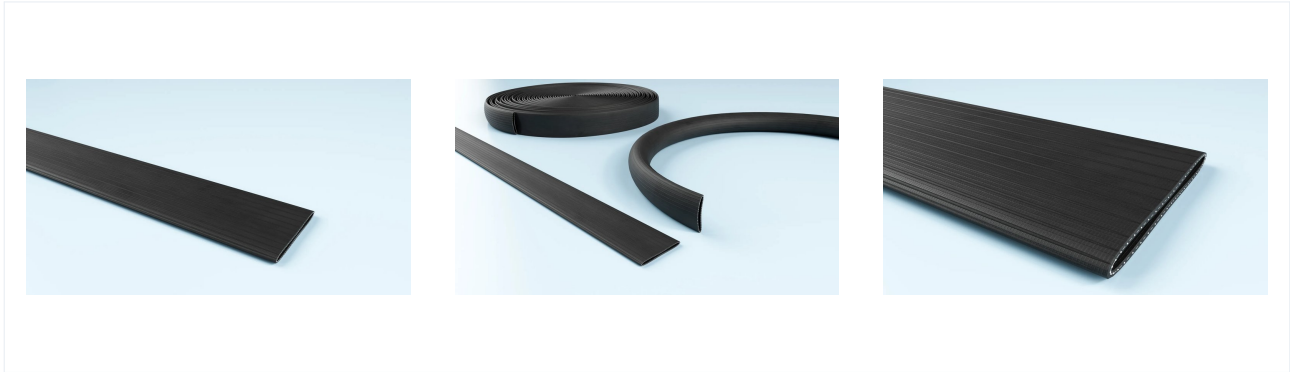

Layflat-vandslange med høj tensil-styrke, modstandsdygtig mod mange medier. Designet til krævende anvendelser i landbrug, industri og brandslukning. NBR/PVC-yderkappe er olie-, benzin- og UV-beständig. Tåler varmt vand op til +80 °C og spidsbelastninger op til +100 °C. Layflat-konstruktion betyder kompakt opbevaring og hurtig udlægning.

Medie: Gas, Væske

Temp: -20 °C til 80 °C

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Brandslukning og brandvæsenets udstyr
- Vandings-installationer i landbrug
- Slurry-spredning og gødnings-distribution
- Vand-afløb og spildevandstransport
- Toilet-afløb på bygge- og udflugtsfaciliteter
- Luft-forsyning på byggepladser

Tekniske specifikationer

Materiale	Inderslange: NBR/PVC. Yderkappe: NBR/PVC
Farve	Sort
Vægkonstruktion	Layflat-konstruktion, profileret yderkappe, tekstil-armering
Transportmedie	Gas, Væske
Temperaturområde	-20 °C – 80 °C
Kortvarig peak	100 °C
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	3070

Standarder og overensstemmelse

en-iso-1307, REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 11 standardstørrelser fra indre Ø 20.0 mm til 203.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt. [mm]	Tryk DIN [bar]	Burst [bar]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Rulle [m]	Artikelnr.
20	24	2	25	75	100	0.18	20, 100	3070019000
26	30.4	2.2	25	75	100	0.21	20, 100	3070025000
32	36.4	2.2	20	60	100	0.24	100	3070032000
38	42.6	2.3	16	50	100	0.3	20, 100	3070038000
52	57	2.5	16	50	100	0.4	20, 100	3070050000
76	81.8	2.9	16	50	100	0.65	20, 100	3070075000
90	96.6	3.3	16	50	100	0.9	100	3070090000
102	108.6	3.3	16	50	100	1	20, 100	3070100000
127	134	3.5	14	42	100	1.4	20, 100	3070125000
152	159.4	3.7	14	42	50	1.8	20, 50	3070150000
203	210.8	3.9	10	30	50	2.6	50	3070200000

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/abrasive/agriflat/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.