


SLIDSTÆRKE

AIRDUC® PUR 357 VAC-TRUCK

Ekstremt slidstærk sugevogns-slange med meget høj tryk-, vakuum- og kompressionsbestandighed

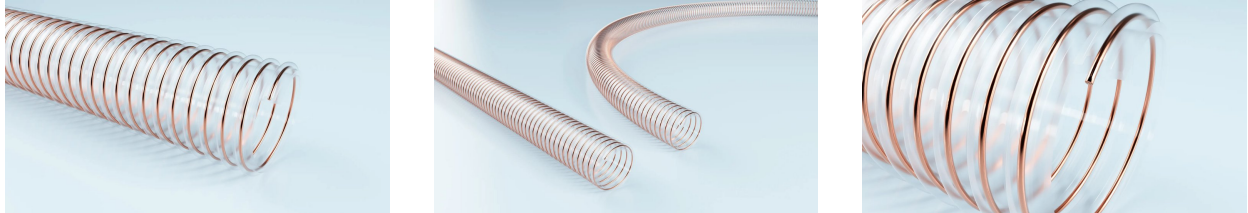

Ekstremt slidstærk polyurethanslange specifikt udviklet til sugevogns-anvendelser med tunge belastninger. Tykkere vægkonstruktion (357-serien) end standard 355 VAC-TRUCK med markant højere tryk- og vakuum-kapacitet (op til 3 bar arbejdstryk og 1 bar vakuum). Velegnet til abrasive medier ved fuld belastning.

Medie: Gas, Støv, Væske

Temp: -40 °C til 90 °C

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Sugevogne ved fuld belastning og højt vakuum
- Suge-excavatorer ved gravearbejde
- Granulat-, grus- og pulvertransport ved højt tryk
- Materialeflyt ved vandkanaler og dykning
- Lavtryk-applikationer med ekstreme abrasive medier

Tekniske specifikationer

Materiale	Ekstremt slidstærk polyurethan (PUR)
Farve	Sort
Vægkonstruktion	Tyk PUR-væg (357-serie) med kraftig stålspiral, høj tryk- og kompressionsbestandighed
Spiralmateriale	Galvanised steel wire
Transportmedie	Gas, Støv, Væske
Temperaturområde	-40 °C – 90 °C
Kortvarig peak	125 °C
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	3570000

Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 6 standardstørrelser fra indre Ø 100.0 mm til 250.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Tryk DIN [bar]	Vakuums. [bar]	Bøjeradius [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Rulle [m]	Artikelnr.
100	123	3.015	1	550	15	4.03	-	35701000000
102	125	2.95	1	-	12	4.1	-	35701020000
127	150	2.445	0.93	672	10	5.01	10	35701270000
152	175	2.055	0.775	974	10	5.91	10	35701520000
200	223	1.56	0.7	1.45	15	8.37	-	35702000000
250	273	1.255	0.56	1.875	10	10.35	-	35702500000

Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/abrasive/airduc-pur-357-vac-truck/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.