


FOOD/PHARMA

AIRDUC® PUR-INOX 350 FOOD-AS

Fødevaregodkendt, antistatisk PUR-slange med spiral i rustfrit stål, -40 til +90°C

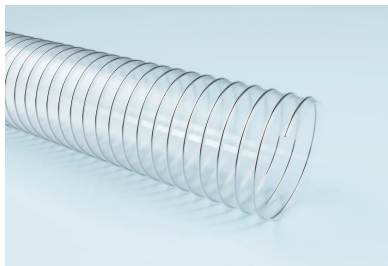

AIRDUC® PUR-INOX 350 FOOD-AS er en meget slidstærk suge- og tryksslange med fødevaregodkendt væg i Pre-PUR® (polyether-polyurethan) og spiral i rustfrit stål. Væggen er permanent antistatisk under $10^9 \Omega$. Fabrikanten angiver et normalt temperaturområde fra -40 til +90°C og kortvarigt op til +125°C. Slangen bruges til transport af fødevarer og farmaceutiske produkter og leveres i seks størrelser fra indre Ø 38 til 200 mm.

R: $<10^9 \Omega$

Medie: Gas, Støv

Temp: -40°C til +90°C

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Transport af fødevarer
- Transport af farmaceutiske produkter
- Anlæg hvor spiralen skal være i rustfrit stål

Tekniske specifikationer

Materiale	Pre-PUR® (polyether-polyurethan), fødevaregodkendt og permanent antistatisk
Farve	Transparent
Vægkonstruktion	Medium duty, vægtykkelse 0,7 mm, spiral i rustfrit stål
Spiralmateriale	Stainless steel (INOX)
Transportmedie	Gas, Støv
Temperaturområde	-40°C – +90°C
Kortvarig peak	+125°C
Elektrisk modstand	$<10^9 \Omega$
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	3501018

Standarder og overensstemmelse

EU 10/2011, EU 1935/2004, eu-2015-174, FDA 21 CFR 177.2600 (silikone), gmp-ec-2023-2006, DIN 26057 Type 2, ISO 8031 (elektrisk modstand), REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 6 standardstørrelser fra indre Ø 38 mm til 200 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt. [mm]	Tryk DIN [bar]	Tryk 50% [bar]	Vakuumb DIN [bar]	Vakuumb aks. [bar]	Bøjeradius [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
38	45	0,7	1,635	3,64	0,495	1	31	25	0,29	35000381018
50	57	0,7	1,25	2,78	0,38	1	38	30	0,38	35000501018
60	67	0,7	1,05	2,33	0,315	0,83	44	30	0,45	35000601018
70	77	0,7	0,9	2	0,185	0,83	50	30	0,51	35000701018
100	107	0,7	0,635	1,41	0,135	0,66	68	25	0,73	35001001018
200	207	0,7	0,32	0,71	0,055	0,19	128	15	1,71	35002001018

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac	ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner
---	--

particulair.eu/vace	Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer
---	--

particulair.eu/life-science	Støvsugere til pharma og cleanroom
---	------------------------------------

particulair.eu/hardo	Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr
---	--

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03

E-mail: sales@particulair.com

Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/foedevare-farma-slanger/airduc-pur-inox-350-food-as-md/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.