


HØJTEMPERATUR

AIRDUC® TPE-FlexPro 363

TPE-slange med spiral i fjederstål, –40 til +125°C, kortvarigt +150°C

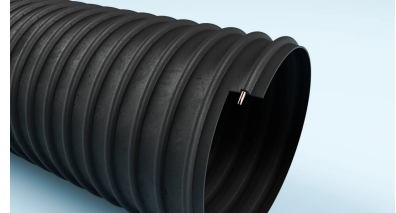

AIRDUC® TPE-FlexPro 363 er en slange med væg i termoplastisk elastomer (TPE) og spiral i fjederstål. Fabrikanten angiver et normalt temperaturområde fra –40 til +125°C og kortvarigt op til +150°C. Vægtykkelsen er 0,8 mm. Slangen leveres i 13 størrelser fra indre Ø 38 til 406 mm.

Temp: -40°C til +125°C

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Anlæg med temperaturer op til +125°C
- Kortvarige temperaturtoppe op til +150°C

Tekniske specifikationer

Materiale	Termoplastisk elastomer (TPE)
Farve	Sort
Vægkonstruktion	Vægtykkelse 0,8 mm, spiral i fjederstål
Spiralmateriale	Spring steel
Temperaturområde	-40°C – +125°C
Kortvarig peak	+150°C
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	3632529

Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 13 standardstørrelser fra indre Ø 38 mm til 406 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt. [mm]	Bøjeradius [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
38	46	0,8	27	10	0,33	36300382529
45	54	0,8	31	10	0,38	36300452529
50,5	59	0,8	33	10	0,43	36300502529
57	65	0,8	35	10	0,44	36300572529
64,5	73	0,8	41	20	0,5	36300652529
90	98	0,8	53	10	0,76	36300902529
101,5	108	0,8	58	20	0,85	36301002529
115	123	0,8	66	10	0,97	36301152529
126,5	133	0,8	71	20	1,05	36301252529
151,5	158	0,8	83	10	1,26	36301502529
254	262	0,8	133	10	2,11	36302542529
356	364	0,8	-	10	3,53	36303562529
406	414	0,8	225	10	4,02	36304062529

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac	ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner
particulair.eu/vace	Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer
particulair.eu/life-science	Støvsugere til pharma og cleanroom
particulair.eu/hardo	Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/hoejtemperatur-slanger/airduc-tpe-flexpro-363/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.