SLIDSTÆRKE

ARIACORD/DIN

Trykslange i SBR-gummi til trykluft og vand efter DIN 20018, 10 bar luft og 16 bar vand

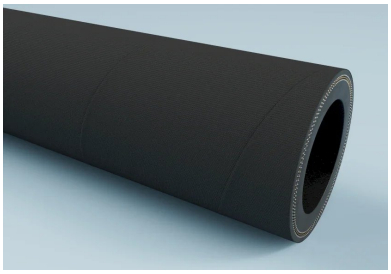

ARIACORD/DIN er en trykslange i sort SBR-gummi med tekstilindlæg, glat inderside og viklet yderkappe. Fabrikanten nævner blandt andet trykluft, vand, procesvand, kunstvanding og tunnelbyggeri. Maksimalt driftstryk er 10 bar for luft og 16 bar for vand, og sprængtrykket er 40 bar. Normalt temperaturområde er –30 til +70°C. Slangen leveres i syv størrelser fra indre Ø 32 til 76 mm.

Medie: Gas, Væske

Temp: -30°C til +70°C

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Trykluft og luftforsyning
- Vand, procesvand og kunstvanding
- Doseringsanlæg og belægningsanlæg
- Tunnelbyggeri og kommunale køretøjer

Tekniske specifikationer

Materiale	SBR-gummi inderslange og yderkappe, tekstilindlæg
Farve	Sort
Vægkonstruktion	Viklet yderkappe, glat inderside
Transportmedie	Gas, Væske
Temperaturområde	-30°C – +70°C
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	3220

Standarder og overensstemmelse

EN ISO 1307:2008, din-20018

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 7 standardstørrelser fra indre Ø 32 mm til 76 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er 40 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt. [mm]	Tryk DIN [bar]	Burst [bar]	Bøjeradius [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Rulle [m]	Artikelnr.
32	48	8	10	40	220	40	1,33	40	3220032000
35	51	8	10	40	220	40	1,45	40	3220035000
38	50	6	10	40	280	40	1,11	40	3220038000
42	60	9	10	40	260	40	1,93	40	3220042000
51	65	7	10	40	400	40	1,73	40	3220050000
53	73	10	10	40	350	40	2,53	40	3220053000
76	96	10	10	40	500	40	3,49	40	3220075000

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac	ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner
particulair.eu/vace	Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer
particulair.eu/life-science	Støvsugere til pharma og cleanroom
particulair.eu/hardo	Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair
Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/slidstaerke-slanger/ariacord-din/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.