


## SLIDSTÆRKE

# ARMOFLEX/PU/FOOD

Foedevarecertificeret PU suge- og tryk-slange til vædske- og toer-foedevare

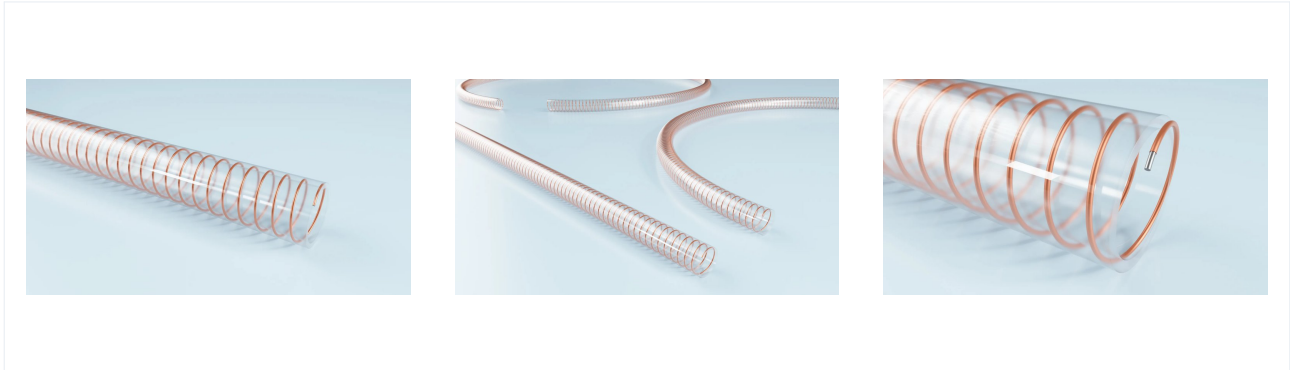

ARMOFLEX/PU/FOOD er en foedevarecertificeret suge- og tryk-slange i PU-konstruktion med indlejret stål-spiral. Bestandighed mod abrasive medier (granulat, pulver, pellets) kombineret med EU 10/2011 godkendelse i fem kategorier gør slangen velegnet til foedevare- og pharma-produktion hvor saavel hygiejne som slid-modstand er vigtige.

**Medie:** Væske, Støv, Granulat

**Temp:** -25 °C til 85 °C

✓ Tilskæring efter mål

## ANVENDELSESOMRÅDER

- Foedevareproduktion: vædske- og toer-transport
- Drikkevarefabrikker: mælkebaseret, juice, sukkeropløsninger
- Bageri og mel-industri: mel- og dejtransport
- Pharma-produktion: bulk-raavarer og hjælpestoffer
- Slibende foedevare: kaffe-boenner, sukker-granulat, korn
- CIP-kompatibel proces-rengoering

## Tekniske specifikationer

<b>Materiale</b>	PU (polyurethan) ydervaeg og inderforing
<b>Farve</b>	transparent
<b>Vægkonstruktion</b>	Glat ydervaeg, glat PU-foring med indlejret coatet staa-spiral
<b>Spiralmateriale</b>	Coated staa (encased)
<b>Transportmedie</b>	Væske, Støv, Granulat
<b>Temperaturområde</b>	-25 °C – 85 °C
<b>Kortvarig peak</b>	85 °C
<b>Tilskæring efter mål</b>	Ja
<b>Producent-SKU</b>	4483

### Standarder og overensstemmelse

en-iso-1307, EU 1935/2004, EU 10/2011, REACH, RoHS

## Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 3 standardstørrelser fra indre Ø 38.0 mm til 51.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt. [mm]	Tryk DIN [bar]	Vakuums. [bar]	Bøjeradius [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Rulle [m]	Artikelnr.
38	47	4.5	5	0.9	270	30	0.77	30	4483038000
40	49	4.5	5	0.9	280	30	0.82	30	4483040000
51	61	5	5	0.9	360	30	1.2	30	4483050000

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

## Andre Particulair-microsites

---

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

[particulair.eu/ex-vac](https://particulair.eu/ex-vac) ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

---

[particulair.eu/vace](https://particulair.eu/vace) Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

---

[particulair.eu/life-science](https://particulair.eu/life-science) Støvsugere til pharma og cleanroom

---

[particulair.eu/hardo](https://particulair.eu/hardo) Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

## Kontakt og rådgivning

---

### Particulair

Højtoften 12  
2690 Karlslunde, Danmark  
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03  
E-mail: [sales@particulair.com](mailto:sales@particulair.com)  
Web: [particulair.eu](https://particulair.eu)

**Produktside:** [particulair.eu/flexcore/abrasive/armoflex-pu-food/](https://particulair.eu/flexcore/abrasive/armoflex-pu-food/)

---

### SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.