


SLIDSTÆRKE

ARMOFLEX®

Robust fødevarerlange — slidstærk soft-PVC til væske-fødevarer, slam og slurry under hårde forhold

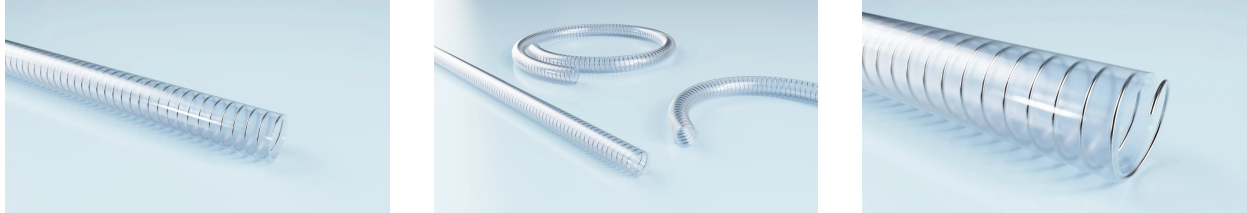

Højflexibel og robust suge- og trykslange i soft-PVC, fødevarerodkendt og slidstærk. Designet til transport af flydende fødevarer samt slam og slurry under hårde driftsforhold. Fødevarerodkendt efter EU 10/2011, EU 1935/2004, GMP og LFGB. Bredt anvendelsespektrum fra kommunalvogne til pneumatisk transport af våd-abrasive medier.

Medie: Gas, Støv, Væske

Temp: -25 °C til 60 °C

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Transport af flydende fødevarer (saft, fløde, kødsuppe)
- Slam og slurry-pumpning på fødevarerfabrikker
- Kommunalvogne med våd-fødevarer-håndtering
- Vandings- og afløbs-installationer på fødevarerproduktion
- Filling-systemer i drikkevarerindustri
- Spildevandstransport og afløbs-håndtering

Tekniske specifikationer

Materiale	Soft PVC, fødevaregodkendt
Farve	Transparent
Vægkonstruktion	Glat indre, glat yderkappe, fødevaregodkendt PVC
Transportmedie	Gas, Støv, Væske
Temperaturområde	-25 °C – 60 °C
Kortvarig peak	60 °C
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	4480

Standarder og overensstemmelse

en-iso-1307, EU 1935/2004, EU 10/2011, ifgb, gmp-eu-2023-2006, REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 21 standardstørrelser fra indre Ø 10.0 mm til 152.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt. [mm]	Tryk DIN [bar]	Vakuums. [bar]	Bøjeradius [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Rulle [m]	Artikelnr.
10	17	3.5	10	0.9	30	30	0.2	30	4480010000
12	18	3	9	0.9	36	30	0.21	30	4480012000
14	20	3	9	0.9	42	50	0.23	50	4480014000
16	22	3	9	0.9	48	50	0.26	50	4480016000
18	24	3	8	0.9	54	50	0.32	50	4480018000
20	27	3.5	8	0.9	60	50	0.36	50	4480020000
25	33	4	8	0.9	75	50	0.5	50	4480025000
32	40	4	8	0.9	96	50	0.68	50	4480032000
38	47	4.5	7	0.9	114	50	0.82	50	4480038000
40	49	4.5	7	0.9	120	50	0.9	50	4480040000
45	54	4.5	6	0.9	135	50	1.1	50	4480045000
51	61	5	5	0.9	153	50	1.28	50	4480050000
60	71	5.5	5	0.9	180	30	1.75	30	4480060000
63	75	6	5	0.9	189	30	1.8	30	4480063000
76	88	6	4	0.9	228	30	2.4	30	4480075000
80	93	6.5	4	0.9	240	30	2.57	30	4480080000
90	103	6.5	4	0.9	270	20	2.95	20	4480090000
102	116	7	3	0.9	306	20	3.8	20	4480100000
110	125	7.5	3	0.9	330	20	4.2	20	4480110000
127	143	8	3	0.9	381	20	4.8	20	4480125000
152	169	8.5	2	0.9	456	20	6.5	20	4480150000

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/abrasive/armoflex/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.