


KEMIKALIEBESTANDIG

CARBOFORM

Olie- og benzinbestandig tryksslange i NBR, elektrisk ledende under $10^6 \Omega$, 10 bar, -40 til $+100^\circ\text{C}$

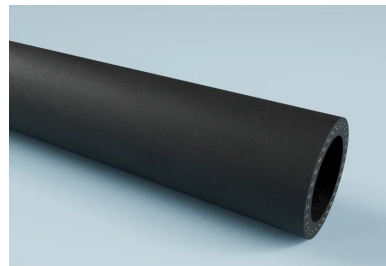

CARBOFORM er en tryksslange med sort inderslange i NBR, yderkappe i NBR/EPDM og tekstilindlæg. Fabrikanten beskriver inderslangen som olie- og benzinbestandig op til 40 % aromatindhold og angiver både inderslange og yderkappe som elektrisk ledende under $10^6 \Omega$. Arbejdstrykket er 10 bar og sprængtrykket 30 bar. Normalt temperaturområde er -40 til $+100^\circ\text{C}$. Slangen leveres i indre $\varnothing$ 19 og 25 mm.

R: $<10^6 \Omega$

Medie: Væske

Temp: -40°C til $+100^\circ\text{C}$

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Hydraulik- og mineralolie
- Olie- og benzinslanger
- Smøremidler og olieudsugning
- Luftforsyning

Tekniske specifikationer

Materiale	NBR inderslange, NBR/EPDM yderkappe, tekstilindlæg
Farve	Sort
Vægkonstruktion	Glat inderside og glat yderkappe
Transportmedie	Væske
Temperaturområde	-40°C – +100°C
Elektrisk modstand	$<10^6 \Omega \Omega$
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	3300

Standarder og overensstemmelse

EN ISO 1307:2008

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 2 standardstørrelser fra indre Ø 19 mm til 25 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er 50 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt. [mm]	Tryk DIN [bar]	Burst [bar]	Bøjeradius [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Rulle [m]	Artikelnr.
19	27	4	10	30	120	50	0,4	50	3300019000
25	35	5	10	30	160	50	0,62	50	3300025000

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac	ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner
---	--

particulair.eu/vace	Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer
---	--

particulair.eu/life-science	Støvsugere til pharma og cleanroom
---	------------------------------------

particulair.eu/hardo	Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr
---	--

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/kemikaliebestandige-slanger/carboform/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.