


TILBEHØR

CONNECT 227 EC

Elektrisk ledende soft sleeve under $10^6 \Omega$ til EVA-slanger 373

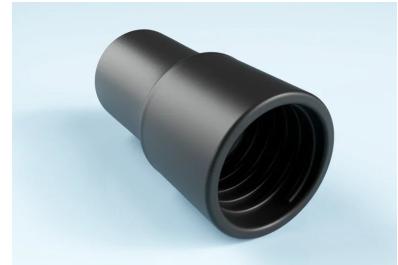

CONNECT 227 EC er en sort soft sleeve til EVA-slanger. Fabrikanten angiver den som elektrisk ledende med en modstand under $10^6 \Omega$ og angiver den til EVA 373 og 373 AS/EC. Den kan bruges fra -20 til $+70$ °C, kortvarigt op til $+80$ °C, og fås til slanger med indre Ø 32, 38 og 50 mm.

R: $<10^6 \Omega$

Temp: -20°C til $+70^\circ\text{C}$

Tekniske specifikationer

Farve	Sort
Vægkonstruktion	Soft sleeve
Temperaturområde	-20°C – +70°C
Kortvarig peak	+80°C
Elektrisk modstand	<10 ⁶ Ω
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	2271003

Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Produktet leveres i 3 standardstørrelser. Hver størrelse har sit eget artikelnummer.

Indre Ø [mm]	Samlet længde [mm]	Vægt [kg/stk.]	Artikelnr.
32	85	0,06	22700321003
38	85	0,07	22700381003
50	90	0,09	22700501003

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac	ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner
particulair.eu/vace	Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer
particulair.eu/life-science	Støvsugere til pharma og cleanroom
particulair.eu/hardo	Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/connect-227-ec/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.