TILBEHØR

CONNECT 245 PU til 356

Sort Tri-Clamp-kobling til AIRDUC 356 og adapter efter DIN 32676

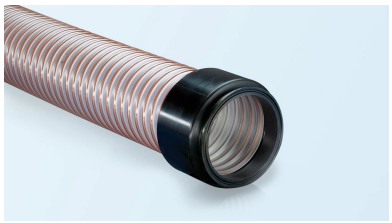
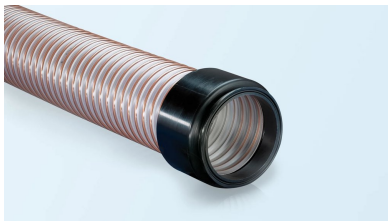

CONNECT 245 PU til 356 er en sort Tri-Clamp-kobling til den kraftige AIRDUC 356-serie. Den passer til adaptere efter DIN 32676, kan bruges fra –40 til +90 °C og fås til slanger med indre Ø fra 50 til 200 mm.

Temp: -40°C til +90°C

Tekniske specifikationer

Farve	Sort
Vægkonstruktion	Tri-Clamp-kobling
Temperaturområde	-40°C – +90°C
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	2458501

Standarder og overensstemmelse

din-32676, REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Produktet leveres i 7 standardstørrelser. Hver størrelse har sit eget artikelnummer.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Samlet længde [mm]	Vægt [kg/stk.]	Artikelnr.
50	64	67	0,12	24500508501
65	91	67	0,18	24500658501
80	106	72	0,2	24500808501
100	119	77	0,33	24501008501
125	155	91	0,49	24501258501
150	183	102	0,68	24501508501
200	233,5	112,5	0,97	24502008501

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac	ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner
particulair.eu/vace	Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer
particulair.eu/life-science	Støvsugere til pharma og cleanroom
particulair.eu/hardo	Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair
Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/connect-245-pu-356/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.