


HØJTEMPERATUR

CP ARAMID 461 PROTECT

Højtemperatur clamp-profil-slange — udsugning af motorudstødning op til +300 °C, M1 brandklasse

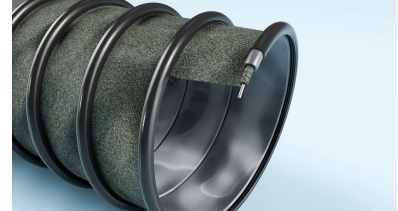

Højflexibel udstødnings-slange med ekstern beskyttelsesprofil — designet til udsugning af motor-eksoståndegasser op til +300 °C. Aramid-væggen har M1 brandklasse efter UNE 23.727-90 og er meget vibrationsbestandig. Beskyttelsesprofilen er fastklemt af elasticeret højtemperatur-plastik der absorberer stød og slid. Designet til workshop-pits, udstødnings-udsugning, eksos-fjernelse på dynamometre og motortest-bænke.

Medie: Gas

Temp: 0 °C til 300 °C

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Udsugning af motor-eksoståndegasser
- Workshop-pits og bil-værksteder
- Dynamometer- og motortest-bænke
- Eksos-udsugning i emission-test-anlæg
- Vapour return på kemiske procestanke
- Højtemperatur gas-transport

Tekniske specifikationer

Materiale	Aramid-væg, fabric-reinforced, ekstern beskyttelsesprofil i elasticeret højtemperatur-plast
Farve	Sort/grå med beskyttelsesprofil
Vægkonstruktion	Aramid + fabric, ekstern stødabsorberende, anti-slid-profil
Spiralmateriale	galvanised steel
Transportmedie	Gas
Temperaturområde	0 °C – 300 °C
Kortvarig peak	300 °C
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	4617500

Standarder og overensstemmelse

une-23-727-90, REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 11 standardstørrelser fra indre Ø 75.6 mm til 250.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Tryk DIN [bar]	Vakuums. [bar]	Bøjeradius [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
75.6	87.6	0.42	0.23	48	10	0.85	46100757500
80	92	0.405	0.2	49	10	0.89	46100807500
101.5	113.5	0.25	0.12	58	15	0.86	46101007500
101.5	113.5	0.25	0.12	58	15	0.86	46101027500
120	132	0.22	0.085	63	15	1.01	46101207500
126.5	138.5	0.22	0.085	70	15	1.06	46101257500
151.5	163.5	0.14	0.05	81	15	1.04	46101507500
160	172	0.125	0.04	86	15	1	46101607500
180	192	0.115	0.03	-	15	1.12	46101807500
202.3	214.3	0.115	0.03	103	15	1.26	46102007500
250	262	0.08	0.025	125	15	1.54	46102507500

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/hojtemperatur/cp-aramid-461-protect/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.