KEMIKALIEBESTANDIG

CP HYP 450 INOX

HYP-klemprofilslange med støttespiral i rustfrit stål, fra –40 til +170°C

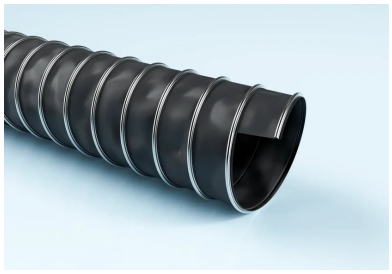

CP HYP 450 INOX er udførelsen af CP HYP 450 med støttespiral i rustfrit stål i stedet for galvaniseret stål. Slangen er højfleksibel og kan presses sammen i forholdet 4:1. Fabrikanten angiver et normalt temperaturområde fra –40 til +170°C. Den bruges til gas og støv og leveres i 11 standardstørrelser fra indre Ø 45 til 325 mm.

Medie: Gas, Støv

Temp: -40°C til +170°C

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Udsugning af varme og kolde gasser
- Udsugning af støv
- Udsugning hvor støttespiralen skal være i rustfrit stål

Tekniske specifikationer

Materiale	HYP-væg med klemprofil og støttespiral i rustfrit stål (INOX)
Vægkonstruktion	Klemprofilslange, højfleksibel og kompressibel 4:1
Spiralmateriale	Stainless steel (INOX) supporting spiral
Transportmedie	Gas, Støv
Temperaturområde	-40°C – +170°C
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	4507000

Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 11 standardstørrelser fra indre Ø 45 mm til 325 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Tryk DIN [bar]	Vakuum aks. [bar]	Bøjeradius [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
45	57	0,63	0,38	25	10	0,66	45000457000
60	72	0,57	0,32	28	10	0,74	45000607000
65	77	0,545	0,29	30	10	0,79	45000657000
75	87	0,5	0,23	33	10	0,92	45000757000
80	92	0,485	0,2	34	10	0,97	45000807000
90	102	0,45	0,14	37	10	1,08	45000907000
115	127	0,275	0,098	32	20	1,04	45001157000
150	162	0,165	0,05	38	20	0,98	45001507000
170	182	0,155	0,04	42	20	1,1	45001707000
200	212	0,14	0,03	48	20	1,3	45002007000
325	337	0,08	0,015	74	3	2,07	45003257000

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac	ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner
particulair.eu/vace	Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer
particulair.eu/life-science	Støvsugere til pharma og cleanroom
particulair.eu/hardo	Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair
Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/kemikaliebestandige-slanger/cp-hyp-450-inox/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.