
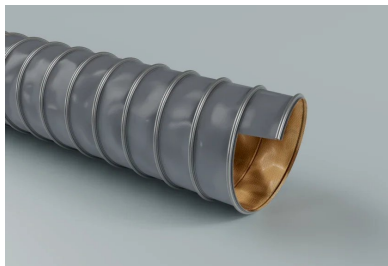


HØJTEMPERATUR

CP Kapton® 476

Højtemperatur-klemprofilslange med Kapton®-væg, -60 til +400°C

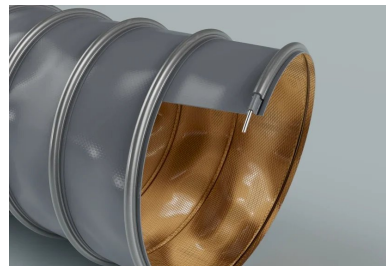

CP Kapton® 476 er en klemprofilslange med Kapton®-væg og klemprofil i galvaniseret stål. Fabrikanten angiver et normalt temperaturområde fra -60 til +400°C. Slangen er højflexibel og kan presses sammen i forholdet 4:1. Den bruges blandt andet til udstødning, udsugningsarme og udsugning af kemiske dampe. Den leveres i 25 standardstørrelser fra indre Ø 50,5 til 500 mm.

Medie: Gas

Temp: -60°C til +400°C

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Udstødning og røggas
- Udsugningsarme og udsugningsanlæg
- Udsugning af kemiske dampe og sprøjtetåge
- Dampretur og lufttilførsel
- Gastransport og pulverhåndtering

Tekniske specifikationer

Materiale	Kapton®-væg med klemprofil i galvaniseret stål
Vægkonstruktion	Klemprofilslange, højfleksibel og kompressibel 4:1
Spiralmateriale	Galvanised steel clamp profile
Transportmedie	Gas
Temperaturområde	-60°C – +400°C
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	4760000

Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 25 standardstørrelser fra indre Ø 50,5 mm til 500 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængder er 3, 6 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Tryk DIN [bar]	Vakuums. [bar]	Bøjeradius [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Rulle [m]	Artikelnr.
50,5	62,5	0,52	0,37	18	15	0,63	6	47600500000
55	67	0,495	0,34	20	15	0,69	6	47600550000
60	72	0,475	0,31	20	15	0,74	6	47600600000
64,5	76,5	0,455	0,285	22	15	0,79	6	47600650000
75,6	87,6	0,415	0,225	24	15	0,92	6	47600750000
80	92	0,4	0,21	24	15	0,97	6	47600800000
90	102	0,37	0,195	26	15	1,08	6	47600900000
101,5	113,5	0,25	0,16	28	15	0,93	6	47601000000
110	122	0,235	0,13	30	15	1	3, 6	47601100000
115	127	0,23	0,12	32	15	1,04	3, 6	47601150000
120	132	0,225	0,113	32	15	1,09	3, 6	47601200000
126,5	138,5	0,215	0,105	34	15	1,14	3, 6	47601250000
140	152	0,2	0,075	36	15	1,26	3, 6	47601400000
151,5	163,5	0,14	0,07	38	15	0,99	3, 6	47601500000
160	172	0,135	0,056	40	15	1,04	3, 6	47601600000
165	177	0,13	0,056	41	15	1,07	3, 6	47601650000
170	182	0,13	0,056	42	15	1,1	3, 6	47601700000
180	192	0,125	0,048	44	15	1,16	3, 6	47601800000
202,3	214,3	0,115	0,04	48	15	1,3	3, 6	47602000000
250	262	0,08	0,027	58	15	1,6	3, 6	47602500000
275	287	0,075	0,02	64	15	1,76	3, 6	47602750000
300	312	0,07	0,016	68	15	1,91	3, 6	47603000000
315	327	0,07	0,016	71	15	2,01	3, 6	47603150000
350	362	0,055	0,015	78	15	2,23	3, 6	47603500000
500	512	0,04	0,005	110	15	3,17	3, 6	47605000000
-	92	-	-	-	-	-	-	47600805410
-	114	-	-	-	-	-	-	47601025410

Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac	ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner
---	--

particulair.eu/vace	Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer
---	--

particulair.eu/life-science	Støvsugere til pharma og cleanroom
---	------------------------------------

particulair.eu/hardo	Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr
---	--

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03

E-mail: sales@particulair.com

Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/hoejtemperatur-slanger/cp-kapton-476/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.