KEMIKALIEBESTANDIG

CP PTFE/HYP 472

PTFE/HYP-klemprofilslange med spiral i galvaniseret stål, –40 til +170°C

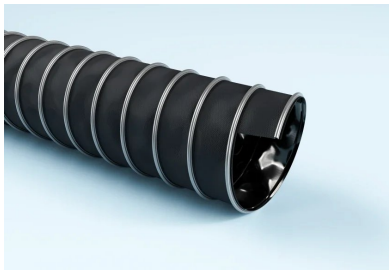

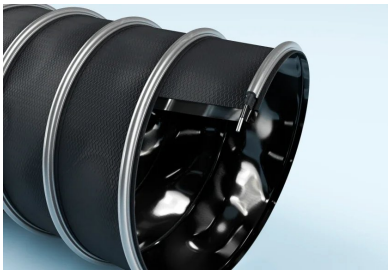

CP PTFE/HYP 472 er en PTFE/HYP-klemprofilslange med spiral i galvaniseret stål. Fabrikanten angiver et normalt temperaturområde fra –40 til +170°C. Den bruges til gas og støv. Slangen leveres i fire standardstørrelser fra indre Ø 126,5 til 160 mm. Der findes også en udførelse i Ø 160 til 201,5 mm.

Medie: Gas, Støv

Temp: -40°C til +170°C

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Udsugning af gas og støv op til +170°C
- Anlæg hvor spiralen kan være i galvaniseret stål

Tekniske specifikationer

Materiale	PTFE/HYP-klemprofilslange med spiral i galvaniseret stål
Vægkonstruktion	Klemprofilslange med PTFE/HYP-væg
Spiralmateriale	Galvanised steel spiral
Transportmedie	Gas, Støv
Temperaturområde	-40°C – +170°C
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	4727508

Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 4 standardstørrelser fra indre Ø 126,5 mm til 160 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Tryk DIN [bar]	Vakuum aks. [bar]	Bøjeradius [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
126,5	137	0,17	0,07	34	25	1,14	47201257508
140	152	0,16	0,05	36	25	1,25	47201407508
151,5	163	0,11	0,04	38	20	1,35	47201507508
160	172	0,105	0,035	40	15	1,42	47201607508
-	172	-	-	-	-	-	47201607153
-	192	-	-	-	-	-	47201807153
-	213	-	-	-	-	-	47202007153

Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac	ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner
particulair.eu/vace	Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer
particulair.eu/life-science	Støvsugere til pharma og cleanroom
particulair.eu/hardo	Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair
Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/kemikaliebestandige-slanger/cp-ptfe-hyp-472/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.