
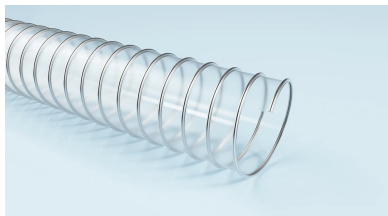


FOOD/PHARMA

CP PUR 455 FOOD INOX

Fødevaregodkendt PUR-klemprofilslange med spiral i rustfrit stål, -40 til +90°C

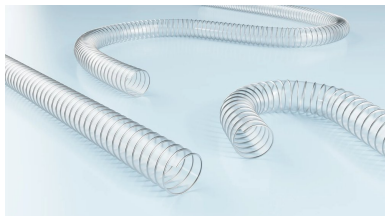

CP PUR 455 FOOD INOX er en klemprofilslange med fødevaregodkendt PUR-væg og spiral i rustfrit stål. Fabrikanten angiver et normalt temperaturområde fra -40 til +90°C og kortvarigt op til +125°C. Slangen bruges til gas og støv. Den leveres i 16 standardstørrelser fra indre Ø 50 til 750 mm.

Medie: Gas, Støv

Temp: -40°C til +90°C

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Udsugning af gas og støv i fødevare- og farmaproduktion
- Anlæg hvor spiralen skal være i rustfrit stål

Tekniske specifikationer

Materiale	Fødevaregodkendt PUR-væg med klemprofil og spiral i rustfrit stål (INOX)
Vægkonstruktion	Klemprofilslange med fødevaregodkendt PUR-væg
Spiralmateriale	Stainless steel (INOX) spiral
Transportmedie	Gas, Støv
Temperaturområde	-40°C – +90°C
Kortvarig peak	+125°C
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	4557000

Standarder og overensstemmelse

EU 10/2011, EU 1935/2004, eu-2015-174, FDA 21 CFR 177.2600 (silikone), GMP EU 2023/2006, REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 16 standardstørrelser fra indre Ø 50 mm til 750 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Tryk DIN [bar]	Vakuums. [bar]	Bøjeradius [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
50	62	0,28	0,27	25	6	0,66	45500507000
60	72	0,235	0,22	28	10	0,77	45500607000
80	92	0,175	0,14	34	10	1,01	45500807000
100	112	0,14	0,085	40	15	1,06	45501007000
104	116	0,13	0,075	43	15	1,08	45501047000
120	132	0,12	0,065	46	15	1,24	45501207000
160	172	0,09	0,03	58	15	1,7	45501607000
180	192	0,08	0,025	64	15	1,9	45501807000
200	212	0,07	0,02	70	15	2,13	45502007000
210	222	0,065	0,02	75	15	2,21	45502107000
225	237	0,06	0,02	78	15	2,36	45502257000
250	262	0,055	0,015	85	15	2,62	45502507000
300	312	0,045	0,01	100	15	3,13	45503007000
350	362	0,04	0,01	115	15	3,64	45503507000
400	412	0,035	0,005	130	15	4,15	45504007000
750	762	0,02	0,001	235	6	7,73	45507507000

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac	ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner
particulair.eu/vace	Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer
particulair.eu/life-science	Støvsugere til pharma og cleanroom
particulair.eu/hardo	Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/foedevare-farma-slanger/cp-pur-455-food-inox/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.