


HØJTEMPERATUR

EUROLON

PVC lay-flat slange til vand-tilførsel, drainage og vanding

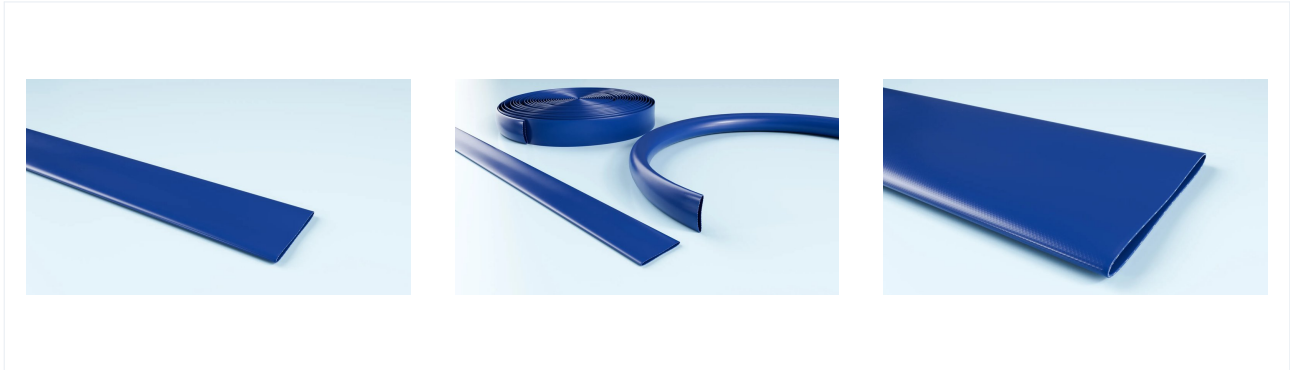

EUROLON er en PVC lay-flat (flad) slange - et kompakt, prismaessigt attraktivt valg til midlertidige eller sæsonale vand-anvendelser. Konstruktion: PVC-foring og PVC-yderlag (begge blå), 2 mm vægtykkelse på tværs af hele dimensions-spektrret. Ikke en sugeslange - kun til medier under positivt tryk. Anvendes typisk i vandings-systemer, byggepladser, drainage og kommunale spildevands-anlæg.

Medie: Væske

Temp: -20 °C til 60 °C

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Sæsonal vandings- og kunstgødnings-systemer i landbrug
- Vand-distribution på byggepladser og midlertidige installationer
- Drainage og vandindstrale-håndtering
- Spildevands- og rens-anvendelser
- Akvakultur og fiske-opdræt
- Brandvæsen og beredskab (storz-koblinger kompatible)

Tekniske specifikationer

Materiale	PVC (polyvinylklorid) ydervæg og inderforing
Farve	blaa
Vægkonstruktion	Lay-flat (flad) konstruktion uden spiral - kan presses sammen ved opbevaring
Transportmedie	Væske
Temperaturområde	-20 °C – 60 °C
Kortvarig peak	60 °C
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	4010

Standarder og overensstemmelse

en-iso-1307, REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 10 standardstørrelser fra indre Ø 25.0 mm til 203.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt. [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Rulle [m]	Artikelnr.
25	29	2	50	0.18	50	4010025000
32	36	2	100	0.21	100	4010032000
38	42	2	100	0.24	100	4010038000
51	55	2	100	0.35	100	4010050000
63	67	2	100	0.45	100	4010063000
76	80	2	100	0.61	100	4010075000
102	106	2	100	0.92	100	4010100000
127	131	2	50	1.15	50	4010125000
152	156	2	50	1.57	50	4010150000
203	207	2	50	2.15	50	4010200000

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/hojtemperatur/eurolon/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.