


KEMIKALIEBESTANDIG

INDUFORM RL

Termoplast-tryksslange RL (rund let) til kemikalie-haandtering

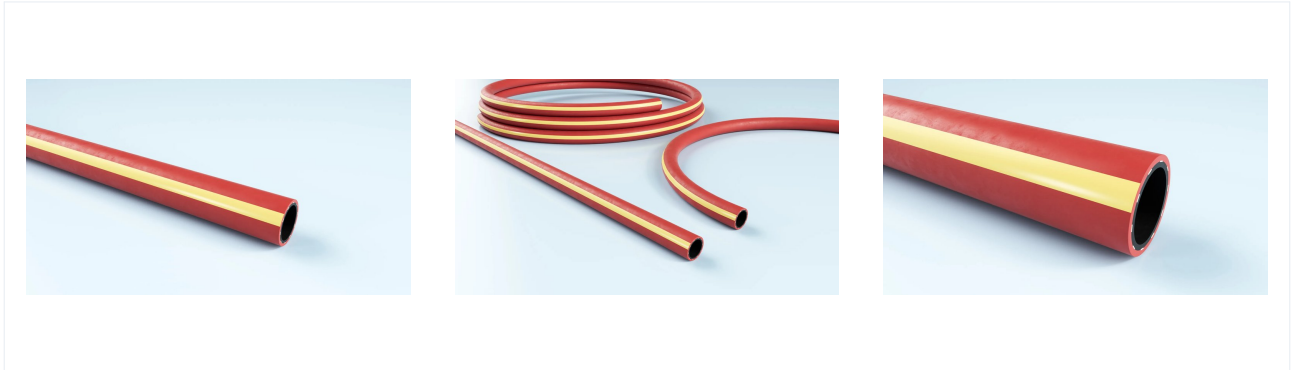

INDUFORM RL er den lette runde termoplast-tryksslange til kemikalie-haandtering. Hojere fleksibilitet og lavere vægt end RR-varianten, ideel til standard kemikalie-applikationer.

Medie: Væske, Granulat

Temp: -20 °C til 80 °C

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Kemikalie-haandtering
- Korrosive medier
- Petrokemiske applikationer
- Pharma- og lab-applikationer
- Industriel kemikalie-distribution
- Specialiserede transport-anvendelser

Tekniske specifikationer

| | |
|-----------------------------|--|
| Materiale | Termoplast (PE/PP-blanding) |
| Farve | transparent |
| Vægkonstruktion | Termoplast (PE/PP-blanding) med forstærkning |
| Spiralmateriale | Textile / steel reinforcement |
| Transportmedie | Væske, Granulat |
| Temperaturområde | -20 °C – 80 °C |
| Kortvarig peak | 80 °C |
| Tilskæring efter mål | Ja |
| Producent-SKU | 3850 |

Standarder og overensstemmelse

en-12115, en-iso-1307, REACH, RoHS, EU 1935/2004, fda-21-cfr-177

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 3 standardstørrelser fra indre Ø 13.0 mm til 25.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

| Indre Ø [mm] | Ydre Ø [mm] | Vægt. [mm] | Tryk DIN [bar] | Burst [bar] | Bøjeradius [mm] | Maks. l. [m] | Vægt [kg/m] | Rulle [m] | Artikelnr. |
|--------------|-------------|------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|-----------|------------|
| 13 | 19 | 3 | 12 | 36 | 80 | 40 | 0.205 | 40 | 4130013000 |
| 19 | 26 | 3.5 | 12 | 36 | 110 | 40 | 0.34 | 40 | 4130019000 |
| 25 | 33 | 4 | 12 | 36 | 150 | 40 | 0.5 | 40 | 4130025000 |

Felter uden værdi (em-dash) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Tryk-værdier er anbefalede arbejdsgrænser. Bøjeradius er maalt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/kemiske/induform-rl/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.