
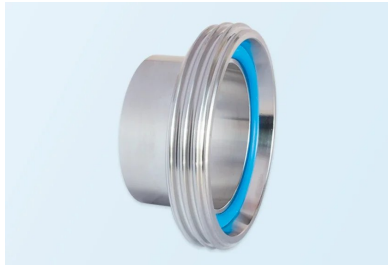
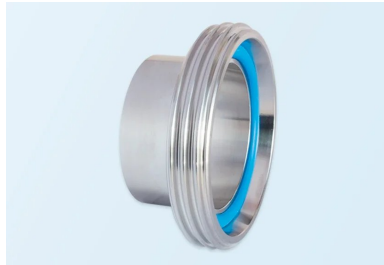


TILBEHØR

Svejsedel VMS til mejerikobling

Svejestuds med udvendigt gevind efter DIN 11851 til rør, rustfri stål med NBR-pakning

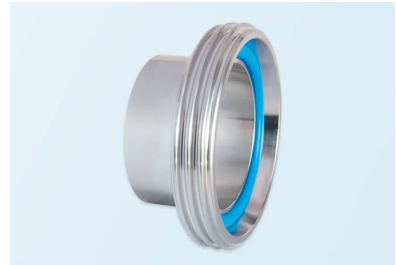

Svejsedel type VMS til mejerikoblinger efter DIN 11851. Delen har udvendigt rundgevind (DIN 405-1) og svejdes på røret, hvorefter en omløber, fx på en MMS-del, kan skrues på. Svejsedelen er af rustfri stål 1.4301 med blå pakning af NBR og fås til rør med ydre Ø 29 til 104 mm.

Tekniske specifikationer

Materiale	Rustfri stål 1.4301; pakning af NBR
Farve	Pakning blå
Vægkonstruktion	Svejestuds med udvendigt rundgevind
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	5546

Standarder og overensstemmelse

din-11851

Dimensioner og bestilling

Produktet leveres i 7 standardstørrelser. Hver størrelse har sit eget artikelnummer.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Gevind	Vægt [kg/stk.]	Artikelnr.
26	29	Rd 52 x 1/6"	0,134	5546025000
32	35	Rd 58 x 1/6"	0,137	5546032000
38	41	Rd 65 x 1/6"	0,17	5546038000
50	53	Rd 78 x 1/6"	0,25	5546050000
66	70	Rd 95 x 1/6"	0,358	5546063000
81	85	Rd 110 x 1/4"	0,521	5546075000
100	104	Rd 130 x 1/4"	0,698	5546100000

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac	ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner
particulair.eu/vace	Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer
particulair.eu/life-science	Støvsugere til pharma og cleanroom
particulair.eu/hardo	Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/mejerikobling-svejsedel-vms/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.