


HØJTEMPERATUR

NORFLEX SIL 408 special wall 1.5 mm

Højtemperatur foedevare-silikone 1.5 mm væg, -60 til +180 grader C

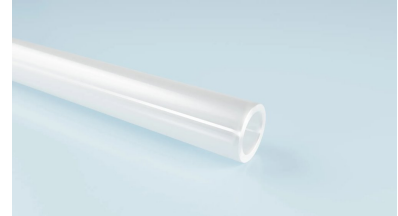

NORFLEX SIL 408 special wall 1.5 mm er en højtemperatur foedevare-grad silikone-slange med 1.5 mm væg. Slangen er crush-beständig og højflexibel, og driftsområdet -60 til +180 grader C gør den velegnet til foedevare- og pharma-anvendelser med høje temperaturer - inkl. damp-rengøring (SIP), beverage filling og hose-pumpe-anvendelser. Den transparente væg tillader visuel inspektion. NORFLEX SIL 408 findes i flere wall-varianter (1.5, 2, 2.5 og 3 mm) til forskellige tryk- og fleksibilitets-behov.

Medie: Væske, Gas

Temp: -60 °C til 180 °C

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Foedevare-procesinstallationer med damp-CIP-rengøring
- Pharma SIP (Sterilisation In Place) ved op til +180 grader C
- Beverage filling med varme-cykler
- Mejeri-procesintensitet og mælke-behandling
- Hose-pumpe-anvendelser med varme medier
- Tablet-presse og pharma-bulk-haandtering

Tekniske specifikationer

Materiale	Foedevare-grad silikone
Farve	transparent
Vægkonstruktion	Glat indre/ydre 1.5 mm silikone-vaeg, smooth construction cover
Spiralmateriale	(ingen spiral - silikone-vaeg konstruktion)
Transportmedie	Væske, Gas
Temperaturområde	-60 °C – 180 °C
Kortvarig peak	180 °C
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	4082182

Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 3 standardstørrelser fra indre Ø 3.0 mm til 5.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt. [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Rulle [m]	Artikelnr.
3	6	1.5	50	0.03	50	40890302182
4	7	1.5	50	0.03	50	40890402182
5	8	1.5	50	0.04	50	40890502182

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/hoejtemperatur/norflex-sil-408-special-wall-1-5-mm/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.