


SLIDSTÆRKE

NORFLEX® TPE 405

Sort TPE-slange med glat yderside, indre Ø 3,2 og 9,5 mm

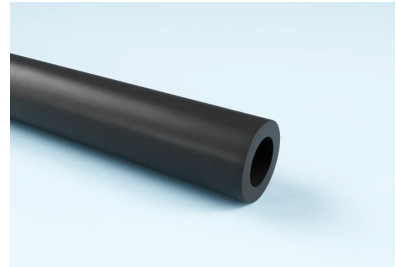

NORFLEX® TPE 405 er en sort slange i TPE med glat yderside og 3,15 mm væg. Den leveres i indre Ø 3,2 og 9,5 mm i længder op til 102 m. Fabrikanten oplyser hverken temperaturområde eller tryk.

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Små dimensioner fra indre Ø 3,2 mm

Tekniske specifikationer

Materiale	TPE
Farve	Sort
Vægkonstruktion	Vægtykkelse 3,15 mm, glat yderside
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	4055300

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 2 standardstørrelser fra indre Ø 3,2 mm til 9,5 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt. [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
3,2	9,5	3,15	102	-	40590325300
9,5	15,8	3,15	102	0,13	40590955300

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac	ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner
particulair.eu/vace	Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer
particulair.eu/life-science	Støvsugere til pharma og cleanroom
particulair.eu/hardo	Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/slidstaerke-slanger/norflex-tpe-405/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.