


SLIDSTÆRKE

NORPLAST® PUR 387 ANTIABRASIVO®

Ekstremt slidstærk suge- og trykslange med PU-inderslange, op til 8,5 bar

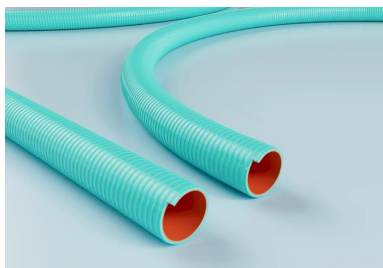

NORPLAST® PUR 387 ANTIABRASIVO® er en ekstremt slidstærk suge- og trykslange med rød inderslange i PU, grøn yderkappe og hvid spiral i hård PVC. Fabrikanten beskriver den som velegnet til store mængder af meget slidende bulkmateriale, granulat og sten. Normalt temperaturområde er -15 til +60°C. Slangen leveres i seks størrelser fra indre Ø 32 til 127 mm med arbejdstryk fra 8,5 til 3,5 bar.

Medie: Støv

Temp: -15°C til +60°C

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Grustransport og grusning af tage
- Transport af granulat og plastgranulat
- Fejemaskiner og kommunale køretøjer
- Sugevogne og silobiler
- Transport af slidende medier og foder

Tekniske specifikationer

Materiale	Inderslange i PU, spiral i hård PVC
Farve	Rød inderslange, grøn yderkappe, hvid spiral
Vægkonstruktion	Glat inderside, let korrugeret og slidstærk yderkappe
Spiralmateriale	Rigid PVC
Transportmedie	Støv
Temperaturområde	-15°C – +60°C
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	4650

Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 6 standardstørrelser fra indre Ø 32 mm til 127 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt. [mm]	Tryk DIN [bar]	Vakuumb. [bar]	Bøjeradius [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
32	43,3	5,65	8,5	0,8	192	50	0,72	4650032000
40	51,3	5,65	8	0,8	240	50	0,95	4650040000
51	63,4	6,2	7,5	0,8	306	50	1,18	4650050000
76	90,8	7,4	5,5	0,8	456	50	2,2	4650075000
102	120,2	9,1	4	0,8	612	30	3,2	4650100000
127	148	10,5	3,5	0,8	762	30	4,45	4650125000

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac	ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner
particulair.eu/vace	Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer
particulair.eu/life-science	Støvsugere til pharma og cleanroom
particulair.eu/hardo	Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/slidstaerke-slanger/norplast-pur-387-antiabrasivo/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.