
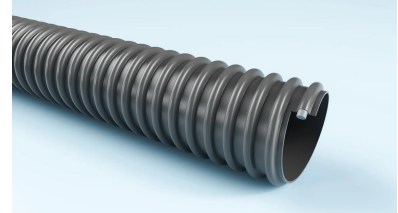


SLIDSTÆRKE

NORPLAST® PVC 383

Multi-purpose PVC sugeslange — gasser, slidende støv, kemikalier i industri, agri og medicin

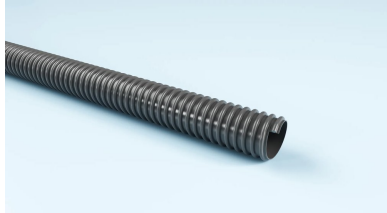

Fleksibel PVC-sugeslange med stiv PVC-spiral, designet til en bred vifte af medier og anvendelser. Drift fra -15 °C til $+60\text{ °C}$. Bruges til vanding, kabel-beskyttelse, luft-forsyning, gødning og lignende lette industrielle opgaver. Den brede medie-dækning gør slangen velegnet som universal-slange i industri, landbrug og medicinsk teknologi.

Medie: Væske, Støv, Gas

Temp: -15 °C til 60 °C

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Vanding i landbrug
- Kabel-beskyttelse i installation
- Luft-forsyning til lette industri-værktøjer
- Gødnings-distribution
- Generel sugeapplikation i industri og medicinsk teknologi

Tekniske specifikationer

Materiale	PVC-væg, stiv PVC-spiral
Farve	Transparent eller let-tonet
Vægkonstruktion	Glat indre, glat ydre, stiv PVC-spiral
Spiralmateriale	rigid PVC
Transportmedie	Væske, Støv, Gas
Temperaturområde	-15 °C – 60 °C
Kortvarig peak	60 °C
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	3838000

Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 13 standardstørrelser fra indre Ø 25.0 mm til 100.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vakuums. [bar]	Bøjeradius [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Rulle [m]	Artikelnr.
25	30	0.294	25	50	0.14	50	38300258000
32	35.4	0.294	32	50	0.22	50	38300328000
35	40.6	0.294	35	50	0.24	-	38300358000
38	44.2	0.294	38	50	0.27	50	38300388000
40	46.4	0.294	40	50	0.28	50	38300408000
50	57.2	0.294	50	50	0.45	50	38300508000
60	68.4	0.196	60	50	0.54	50	38300608000
63	71.4	0.196	63	50	0.57	50	38300638000
70	78.4	0.196	70	50	0.64	50	38300708000
76	84.6	0.196	76	50	0.69	50	38300768000
80	89.4	0.196	80	50	0.78	50	38300808000
90	99.4	0.196	90	50	0.9	50	38300908000
100	109.6	0.196	100	30	0.99	30	38301008000

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/abrasive/norplast-pvc-383/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.