ODPORNE NA ŚCIERANIE

AIRDUC® PUR 355 FISH (HD)

Wąż PUR heavy-duty przeznaczony specjalnie do akwakultury i hodowli ryb

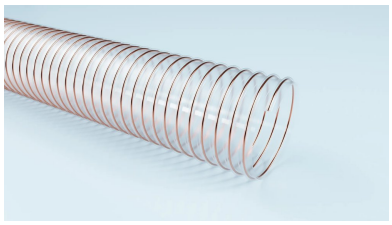
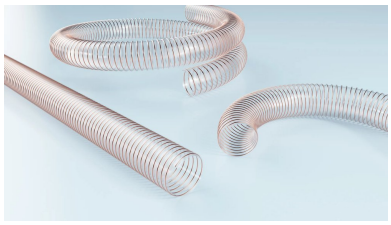
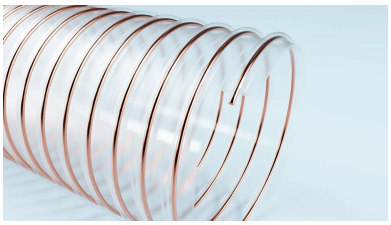

Odporny na zużycie wąż PUR w konstrukcji heavy-duty od średnicy wewnętrznej Ø 101,5 mm do Ø 500 mm, ze ścianką 1,5 mm i wtopioną spiralą stalową. Gładka powierzchnia wewnętrzna sprawia, że nadaje się on równie dobrze do dwóch celów: pneumatycznego przenoszenia mediów ściernych w wolumenach przemysłowych oraz pompowania żywych ryb i paszy dla ryb w akwakulturze. Nie każdy wąż PUR obejmuje oba te zastosowania; cechą decydującą jest gładka ścianka.

Medium: Ciecz, Granulat

Temp: od −40°C do +90°C

 Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Transport pneumatyczny cieczy i granulatu
- Przemysłowy odciąg i zbieranie materiałów
- Zakłady procesowe i środowiska produkcyjne
- Instalacje mobilne i elastyczne prowadzenie przewodów
- Układy podciśnieniowe i niskociśnieniowe

Specyfikacja techniczna

Materiał	Poliuretan (PUR) klasy spożywczej, do dużych obciążeń
Kolor	Przezroczysty
Konstrukcja ścianki	Ścianka PUR heavy duty z wyjątkowo gładką powierzchnią wewnętrzną
Transportowane medium	Ciecz, Granulat
Zakres temperatur	−40°C do +90°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+125°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3551001-FISH

Normy i zgodność

(WE) 1935/2004, (UE) 10/2011, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 12 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 101,5 mm do 500 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowe długości rolek to 5, 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Ciśnienie robocze wydłużenie 50% [bar]	Podciś-nienie DIN 26057 [bar]	Podciś-nienie zamoco-wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
101,5	112,5	1,5	1,15	1,85	0,355	0,95	83	1,52	10	35501006400
140	151	1,5	0,89	1,43	0,24	0,56	111	1,96	10	35501406400
151,5	163,5	1,5	0,77	1,24	0,18	0,56	118	2,45	10	35501506400
160	172	1,5	0,725	1,17	0,165	0,49	125	2,58	-	35501606400
180	192	1,5	0,645	1,04	0,135	0,39	139	2,9	10	35501806400
202,3	215,3	1,5	0,58	0,94	0,12	0,35	156	3,18	5	35502006400
254	267	1,5	0,39	0,95	0,65	0,19	195	3,99	10	35502546400
305	318	1,5	0,425	0,79	0,09	0,19	230	5,3	-	35503056400
350	363	1,5	0,37	0,69	0,075	0,13	261	6,07	10	35503506400
406	419	1,5	-	-	-	-	302	8,236	10	35504066400
450	463	1,5	-	-	-	-	331	9,115	10	35504506400
500	513	1,5	0,26	0,48	0,055	0,07	367	10,113	10	35505006400

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair
Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/weze-odporne-na-scieranie/airduc-pur-355-fish-hd/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.