


SPOŻYWCZO-FARMACEUTYCZNE

AIRDUC® PUR-INOX 350 FOOD-AS

Antystatyczny wąż PUR do kontaktu z żywnością ze spiralą ze stali nierdzewnej, od -40 do +90°C

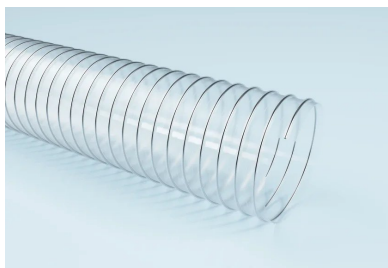

AIRDUC® PUR-INOX 350 FOOD-AS to bardzo odporny na ścieranie wąż ssawno-tłoczny ze ścianką z Pre-PUR® (poliuretanu polieterowego) dopuszczoną do kontaktu z żywnością i spiralą ze stali nierdzewnej. Ścianka jest trwale antystatyczna poniżej $10^9 \Omega$. Producent podaje normalny zakres temperatur od -40 do +90°C oraz krótkotrwale do +125°C. Wąż stosuje się do transportu żywności i produktów farmaceutycznych; jest dostępny w sześciu rozmiarach o średnicy wewnętrznej od 38 do 200 mm.

R: $<10^9 \Omega$

Medium: Gaz, Pył

Temp: od -40°C do +90°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Transport żywności
- Transport produktów farmaceutycznych
- Instalacje, w których spirala musi być ze stali nierdzewnej

Specyfikacja techniczna

Materiał	Pre-PUR® (poliuretan polieterowy), do kontaktu z żywnością, trwale antystatyczny
Kolor	Przezroczysty
Konstrukcja ścianki	Medium duty, grubość ścianki 0,7 mm, spirala ze stali nierdzewnej
Materiał spirali	Stainless steel (INOX)
Transportowane medium	Gaz, Pył
Zakres temperatur	−40°C do +90°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+125°C
Rezystancja elektryczna	<10 ⁹ Ω
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3501018

Normy i zgodność

(UE) 10/2011, (WE) 1935/2004, eu-2015-174, FDA 21 CFR 177.2600 (silikon), gmp-ec-2023-2006, DIN 26057 Typ 2, ISO 8031 (rezystancja elektryczna), REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 6 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 38 mm do 200 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Ciśnienie robocze wydłużenie 50% [bar]	Podciś- nienie DIN 26057 [bar]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Nr katalogowy
38	45	0,7	1,635	3,64	0,495	1	31	25	0,29	35000381018
50	57	0,7	1,25	2,78	0,38	1	38	30	0,38	35000501018
60	67	0,7	1,05	2,33	0,315	0,83	44	30	0,45	35000601018
70	77	0,7	0,9	2	0,185	0,83	50	30	0,51	35000701018
100	107	0,7	0,635	1,41	0,135	0,66	68	25	0,73	35001001018
200	207	0,7	0,32	0,71	0,055	0,19	128	15	1,71	35002001018

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu:

particulair.eu/flexcore/pl/weze-spozywcze-farmaceutyczne/airduc-pur-inox-350-food-as-md/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.