WYSOKOTEMPERATUROWE

AIRDUC® TPE-FlexPro 363

Wąż TPE ze spiralą ze stali sprężynowej, od −40 do +125°C, krótkotrwale +150°C

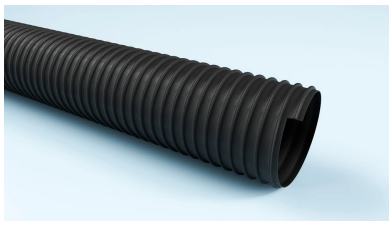

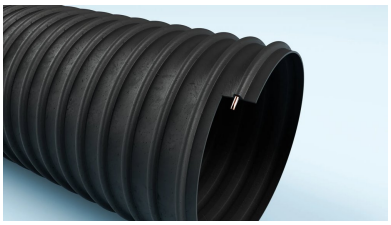

AIRDUC® TPE-FlexPro 363 to wąż ze ścianką z elastomeru termoplastycznego (TPE) i spiralą ze stali sprężynowej. Producent podaje normalny zakres temperatur od −40 do +125°C oraz krótkotrwale do +150°C. Grubość ścianki wynosi 0,8 mm. Wąż jest dostępny w 13 rozmiarach o średnicy wewnętrznej od 38 do 406 mm.

Temp: od −40°C do +125°C

Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Instalacje o temperaturze do +125°C
- Krótkotrwałe szczyty temperatury do +150°C

Specyfikacja techniczna

Materiał	Elastomer termoplastyczny (TPE)
Kolor	Czarny
Konstrukcja ścianki	Grubość ścianki 0,8 mm, spirala ze stali sprężynowej
Materiał spirali	Spring steel
Zakres temperatur	−40°C do +125°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+150°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3632529

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 13 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 38 mm do 406 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Nr katalogowy
38	46	0,8	27	10	0,33	36300382529
45	54	0,8	31	10	0,38	36300452529
50,5	59	0,8	33	10	0,43	36300502529
57	65	0,8	35	10	0,44	36300572529
64,5	73	0,8	41	20	0,5	36300652529
90	98	0,8	53	10	0,76	36300902529
101,5	108	0,8	58	20	0,85	36301002529
115	123	0,8	66	10	0,97	36301152529
126,5	133	0,8	71	20	1,05	36301252529
151,5	158	0,8	83	10	1,26	36301502529
254	262	0,8	133	10	2,11	36302542529
356	364	0,8	-	10	3,53	36303562529
406	414	0,8	225	10	4,02	36304062529

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair
Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/weze-wysokotemperaturowe/airduc-tpe-flexpro-363/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.