


ODPORNE NA ŚCIERANIE

AIRFLEX® 4500

Wysoce elastyczny, odporny na załamania wąż ssący z PVC do powietrza, gazów, dymu i pyłu

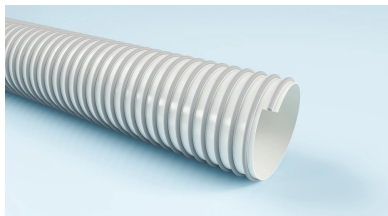

Wysoce elastyczny i odporny na załamania wąż ssący z miękkiego PVC ze spiralą ze sztywnego PVC i karbowaną powierzchnią zewnętrzną. Do powietrza, gazów, dymu i pyłu, do ssania, odprowadzania kondensatu i ochrony kabli. Bardzo odporny na ścieranie, o dobrej odporności chemicznej i odporny na mikroby. Praca od -15°C do $+60^{\circ}\text{C}$, zgodnie z EN ISO 1307:2008.

Medium: Gaz, Pył

Temp: od -15°C do $+60^{\circ}\text{C}$

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Odprowadzanie gazów odlotowych
- Urządzenia odciągowe
- Odciąg oparów chemicznych
- Odciąg pyłu i wentylacja
- Zasilanie powietrzem i klimatyzacja
- Odprowadzanie kondensatu
- Ochrona kabli

Specyfikacja techniczna

Materiał	Miękkie PVC ze spiralą ze sztywnego PVC
Kolor	Szary
Konstrukcja ścianki	Karbowana powierzchnia zewnętrzna, spiralą ze sztywnego PVC
Materiał spirali	rigid PVC
Transportowane medium	Gaz, Pył
Zakres temperatur	-15°C do +60°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+60°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	4500

Normy i zgodność

EN ISO 1307:2008

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 23 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 20 mm do 305 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowe długości rolek to 10, 20, 30, 50 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
20	25	0,6	20	30	0,13	30	4500020000
25	31	0,55	25	50	0,2	50	4500025000
32	38	0,45	32	50	0,24	50	4500032000
38	45	0,45	38	50	0,32	50	4500038000
40	47	0,45	40	50	0,36	50	4500040000
45	52	0,4	45	50	0,41	50	4500045000
51	58	0,4	51	50	0,48	50	4500050000
60	68	0,4	60	50	0,62	50	4500060000
63	72	0,4	63	50	0,66	50	4500063000
70	79	0,4	70	50	0,76	50	4500070000
76	85	0,4	76	50	0,82	50	4500075000
80	90	0,4	80	50	0,9	50	4500080000
90	101	0,4	90	50	1,08	50	4500090000
102	112	0,4	102	50	1,16	50	4500100000
110	121	0,35	110	30	1,32	30	4500110000
120	130	0,35	120	30	1,45	30	4500120000
127	138	0,35	127	20	1,5	20	4500125000
152	164	0,3	152	20	1,9	20	4500150000
160	172	0,3	160	20	2,1	20	4500160000
180	193	0,25	180	20	2,4	20	4500180000
203	219	0,2	203	20	2,9	20	4500200000
254	270	0,2	254	10	3,8	10	4500250000
305	324	0,1	305	10	4,8	10	4500300000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższemu obciążeniu. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/weze-odporne-na-scieranie/airflex-4500/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.