


CHEMOODPORNE

CARBOFORM

Wąż ciśnieniowy z NBR odporny na oleje i benzynę, przewodzący elektrycznie poniżej $10^6 \Omega$, 10 bar, od -40 do +100°C

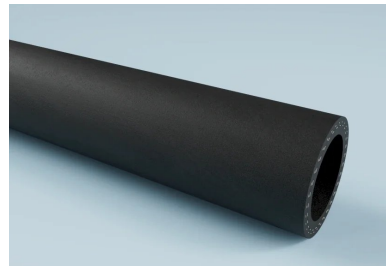

CARBOFORM to wąż ciśnieniowy z czarną warstwą wewnętrzną z NBR, powłoką z NBR/EPDM i wkładkami tekstylnymi. Producent opisuje warstwę wewnętrzną jako odporną na oleje i benzynę przy zawartości węglowodorów aromatycznych do 40% i podaje, że zarówno warstwa wewnętrzna, jak i powłoka przewodzą elektrycznie poniżej $10^6 \Omega$. Ciśnienie robocze wynosi 10 bar, a ciśnienie rozrywające 30 bar. Normalny zakres temperatur wynosi od -40 do +100°C. Wąż jest dostępny w średnicach wewnętrznych 19 i 25 mm.

R: $<10^6 \Omega$

Medium: Ciecz

Temp: od -40°C do +100°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Oleje hydrauliczne i mineralne
- Węże do olejów i benzyny
- Smary i odsysanie oleju
- Zasilanie powietrzem

Specyfikacja techniczna

Materiał	Warstwa wewnętrzna z NBR, powłoka z NBR/EPDM, wkładki tekstylne
Kolor	Czarny
Konstrukcja ścianki	Gładkie wnętrze i gładka powłoka
Transportowane medium	Ciecz
Zakres temperatur	-40°C do +100°C
Rezystancja elektryczna	<10 ⁶ Ω Ω
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3300

Normy i zgodność

EN ISO 1307:2008

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 2 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 19 mm do 25 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki wynosi 50 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Ciśnienie rozrywa- jące [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
19	27	4	10	30	120	50	0,4	50	3300019000
25	35	5	10	30	160	50	0,62	50	3300025000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/weze-odporne-chemicznie/carboform/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.