
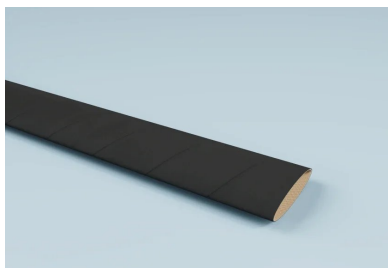


ODPORNE NA ŚCIERANIE

CAVOCORD

Wąż osłonowy do kabli z gumy SBR, izolujący elektrycznie, od -30 do +85°C

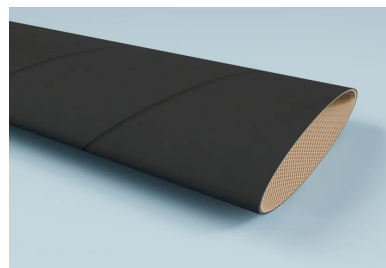

CAVOCORD to wąż osłonowy do kabli z czarnej gumy SBR, wykonany na trzpieniu, z widocznym wzmocnieniem tekstylnym i owijaną powłoką zewnętrzną. Producent podaje, że powłoka jest izolująca elektrycznie powyżej $10^9 \Omega$. Normalny zakres temperatur wynosi od -30 do +85°C. Wąż jest dostępny w dziesięciu rozmiarach o średnicy wewnętrznej od 20 do 51 mm, wszystkie o grubości ścianki 1,5 mm.

R: $>10^9 \Omega$

Temp: od -30°C do +85°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Mechaniczna ochrona kabli

Specyfikacja techniczna

Materiał	Guma SBR z widocznym wzmocnieniem tekstylnym
Kolor	Czarny
Konstrukcja ścianki	Wykonany na trzpieniu, owijana powłoka
Zakres temperatur	−30°C do +85°C
Rezystancja elektryczna	>10 ⁹ Ω Ω
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3290

Normy i zgodność

EN ISO 1307:2008

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 10 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 20 mm do 51 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki wynosi 40 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
20	23	1,5	40	0,12	40	3290020000
22	25	1,5	40	0,14	40	3290022000
25	28	1,5	40	0,16	40	3290025000
28	31	1,5	40	0,18	40	3290028000
30	33	1,5	40	0,19	40	3290030000
32	35	1,5	40	0,2	40	3290032000
35	38	1,5	40	0,22	40	3290035000
40	43	1,5	40	0,25	40	3290040000
45	48	1,5	40	0,28	40	3290045000
51	54	1,5	40	0,34	40	3290050000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/weze-odporne-na-scieranie/cavocord/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.