
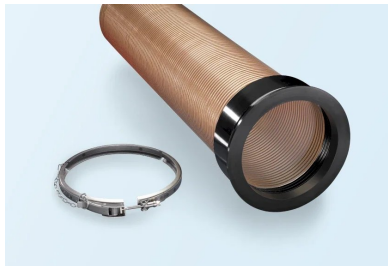
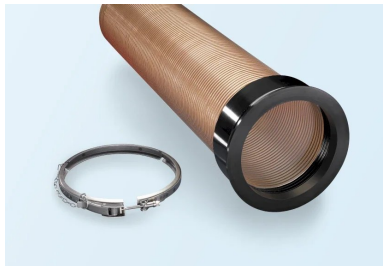


AKCESORIA

CONNECT 245 Clamp

Opaska szybkozłączna Ø 250 mm do CONNECT 245, również w wersji wzmocnionej do pojazdów ssących

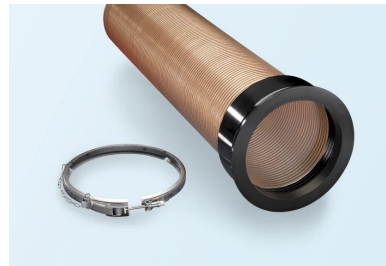

CONNECT 245 Clamp to opaska szybkozłączna, która spina połączenie Tri-Clamp o średnicy 250 mm. Dostępna jest wersja standardowa oraz wersja wzmocniona do pojazdów ssących, którą producent przewiduje do węży AIRDUC 355 i 356 AS oraz FOOD, 355 VAC-TRUCK ORANGE i 356 HT.

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja ścianki	Opaska szybkozłączna
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	2458911

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 2 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Szer. nom. [mm]	Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
250	1,24	24502508911
250	1,5	24502508755

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/connect-245-clamp/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.