
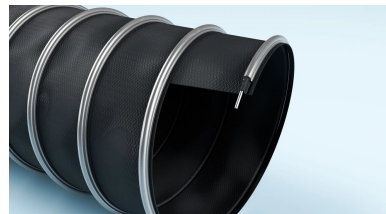


WYSOKOTEMPERATUROWE

CP HiTex® 467 WELDING

Specjalistyczny wąż wysokotemperaturowy do odciągu dymów spawalniczych

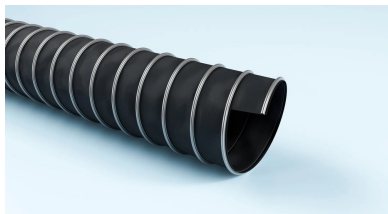

Specjalistyczny wariant rodziny CP HiTex o właściwościach trudnopalnych, zaprojektowany specjalnie do odciągu dymów spawalniczych i cząstek o wysokiej temperaturze. Konstrukcja ze stali ocynkowanej z żaroodpornym, trudnopalnym rdzeniem wytrzymuje zarówno iskry, jak i obciążenie termiczne procesów spawalniczych. 22 standardowe rozmiary od Ø 50 mm do Ø 200 mm, dobrane do miejscowego odciągu w pobliżu źródła iskier. Praca normalna do +280°C, krótkotrwale wartości szczytowe do +500°C.

Medium: Gaz, Pył

Temp: od -60°C do +280°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Transport pneumatyczny gazów i pyłów
- Przemysłowy odciąg i zbieranie materiałów
- Zakłady procesowe i środowiska produkcyjne
- Instalacje mobilne i elastyczne prowadzenie przewodów
- Układy podciśnieniowe i niskociśnieniowe

Specyfikacja techniczna

Materiał	Stal ocynkowana z żaroodpornym rdzeniem
Kolor	Srebrnoszary
Konstrukcja ścianki	Specjalistyczny profil zaciskowy do procesów spawalniczych
Materiał spirali	galvanised steel
Transportowane medium	Gaz, Pył
Zakres temperatur	−60°C do +280°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+500°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	4670000-WELD

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 22 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 50 mm do 200 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciś- nienie DIN 26057 [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
50	62	0,85	0,32	18	6	0,68	6	467-0050-0000
-	67	0,82	0,26	20	6	0,74	6	467-0055-0000
60	72	0,72	0,22	20	6	0,8	6	467-0060-0000
63	77	0,68	0,2	22	6	0,86	6	467-0065-0000
-	82	0,65	0,17	22	6	0,92	6	467-0070-0000
-	92	0,6	0,12	24	6	1,04	6	467-0080-0000
89	102	0,55	0,105	26	6	1,16	6	467-0090-0000
100	112	0,52	0,09	28	6	0,95	6	467-0100-0000
120	132	0,35	0,06	32	36	1,13	36	467-0120-0000
125	137	0,32	0,055	34	36	1,18	36	467-0125-0000
140	152	0,25	0,045	36	36	1,31	36	467-0140-0000
150	162	0,22	0,04	38	36	0,95	36	467-0150-0000
160	172	0,21	0,035	40	36	1,01	36	467-0160-0000
-	182	0,2	0,03	42	36	1,07	36	467-0170-0000
178	192	0,18	0,022	44	36	1,13	36	467-0180-0000
200	212	0,15	0,02	48	36	1,25	36	467-0200-0000
-	262	0,1	0,012	58	36	1,56	36	467-0250-0000
-	287	0,08	0,01	64	36	1,71	36	467-0275-0000
-	327	0,063	0,008	71	36	1,95	36	467-0315-0000
-	337	0,06	0,007	74	36	2,03	36	467-0325-0000
-	362	0,055	0,006	78	36	2,16	36	467-0350-0000
-	412	0,048	0,005	88	36	2,47	36	467-0400-0000

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/wysoka-temperatura/cp-hitex-467-welding/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.