


CHEMOODPORNE

CP HYP 450 INOX

Wąż HYP z profilem zaciskowym i spiralą nośną ze stali nierdzewnej, od -40 do +170°C

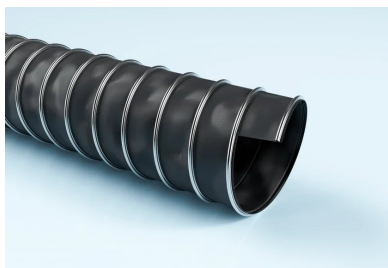

CP HYP 450 INOX to wersja węża CP HYP 450, w której spiralą nośną wykonana jest ze stali nierdzewnej zamiast ocynkowanej. Wąż jest wysokoelastyczny i ściska się w stosunku 4:1, a producent podaje normalny zakres temperatur od -40 do +170°C. Stosuje się go do gazów i pyłów; jest dostępny w 11 rozmiarach standardowych o średnicy wewnętrznej od 45 do 325 mm.

Medium: Gaz, Pył

Temp: od -40°C do +170°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Odciąg gorących i zimnych gazów
- Odciąg pyłu
- Odciąg w instalacjach, w których spiralą nośną musi być ze stali nierdzewnej

Specyfikacja techniczna

Materiał	Ścianka HYP z profilem zaciskowym i spiralą nośną ze stali nierdzewnej (INOX)
Konstrukcja ścianki	Wąż z profilem zaciskowym, wysokoelastyczny, ściśliwy w stosunku 4:1
Materiał spirali	Stainless steel (INOX) supporting spiral
Transportowane medium	Gaz, Pył
Zakres temperatur	−40°C do +170°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	4507000

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 11 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 45 mm do 325 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Nr katalogowy
45	57	0,63	0,38	25	10	0,66	45000457000
60	72	0,57	0,32	28	10	0,74	45000607000
65	77	0,545	0,29	30	10	0,79	45000657000
75	87	0,5	0,23	33	10	0,92	45000757000
80	92	0,485	0,2	34	10	0,97	45000807000
90	102	0,45	0,14	37	10	1,08	45000907000
115	127	0,275	0,098	32	20	1,04	45001157000
150	162	0,165	0,05	38	20	0,98	45001507000
170	182	0,155	0,04	42	20	1,1	45001707000
200	212	0,14	0,03	48	20	1,3	45002007000
325	337	0,08	0,015	74	3	2,07	45003257000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/weze-odporne-chemicznie/cp-hyp-450-inox/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.