
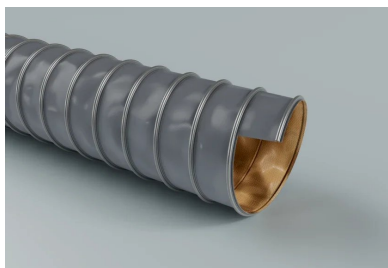


WYSOKOTEMPERATUROWE

CP Kapton® 476

Wysokotemperaturowy wąż z profilem zaciskowym i ścianką Kapton®, od -60 do +400°C

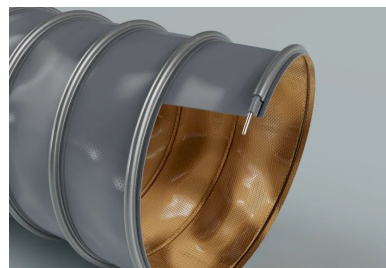

CP Kapton® 476 to wąż z profilem zaciskowym ze ścianką Kapton® i profilem ze stali ocynkowanej. Producent podaje normalny zakres temperatur od -60 do +400°C. Wąż jest wysokoelastyczny i ściska się w stosunku 4:1. Stosuje się go m.in. do odprowadzania spalin, w ramionach odciągowych oraz do odciągu oparów chemicznych; jest dostępny w 25 rozmiarach standardowych o średnicy wewnętrznej od 50,5 do 500 mm.

Medium: Gaz

Temp: od -60°C do +400°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Odprowadzanie spalin i gazów odlotowych
- Ramiona i urządzenia odciągowe
- Odciąg oparów chemicznych i mgły lakierniczej
- Powrót oparów i doprowadzanie powietrza
- Transport gazów i obsługa proszków

Specyfikacja techniczna

Materiał	Ścianka Kapton® z profilem zaciskowym ze stali ocynkowanej
Konstrukcja ścianki	Wąż z profilem zaciskowym, wysokoelastyczny, ściśliwy w stosunku 4:1
Materiał spirali	Galvanised steel clamp profile
Transportowane medium	Gaz
Zakres temperatur	-60°C do +400°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	4760000

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 25 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 50,5 mm do 500 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowe długości rolek to 3, 6 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
50,5	62,5	0,52	0,37	18	15	0,63	6	47600500000
55	67	0,495	0,34	20	15	0,69	6	47600550000
60	72	0,475	0,31	20	15	0,74	6	47600600000
64,5	76,5	0,455	0,285	22	15	0,79	6	47600650000
75,6	87,6	0,415	0,225	24	15	0,92	6	47600750000
80	92	0,4	0,21	24	15	0,97	6	47600800000
90	102	0,37	0,195	26	15	1,08	6	47600900000
101,5	113,5	0,25	0,16	28	15	0,93	6	47601000000
110	122	0,235	0,13	30	15	1	3, 6	47601100000
115	127	0,23	0,12	32	15	1,04	3, 6	47601150000
120	132	0,225	0,113	32	15	1,09	3, 6	47601200000
126,5	138,5	0,215	0,105	34	15	1,14	3, 6	47601250000
140	152	0,2	0,075	36	15	1,26	3, 6	47601400000
151,5	163,5	0,14	0,07	38	15	0,99	3, 6	47601500000
160	172	0,135	0,056	40	15	1,04	3, 6	47601600000
165	177	0,13	0,056	41	15	1,07	3, 6	47601650000
170	182	0,13	0,056	42	15	1,1	3, 6	47601700000
180	192	0,125	0,048	44	15	1,16	3, 6	47601800000
202,3	214,3	0,115	0,04	48	15	1,3	3, 6	47602000000
250	262	0,08	0,027	58	15	1,6	3, 6	47602500000
275	287	0,075	0,02	64	15	1,76	3, 6	47602750000
300	312	0,07	0,016	68	15	1,91	3, 6	47603000000
315	327	0,07	0,016	71	15	2,01	3, 6	47603150000
350	362	0,055	0,015	78	15	2,23	3, 6	47603500000
500	512	0,04	0,005	110	15	3,17	3, 6	47605000000
-	92	-	-	-	-	-	-	47600805410
-	114	-	-	-	-	-	-	47601025410

Nadciśnienie i podciśnienie są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/weze-wysokotemperaturowe/cp-kapton-476/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.