


CHEMOODPORNE

CP PTFE/HYP 472

Wąż PTFE/HYP z profilem zaciskowym i spiralą ze stali ocynkowanej, od -40 do +170°C

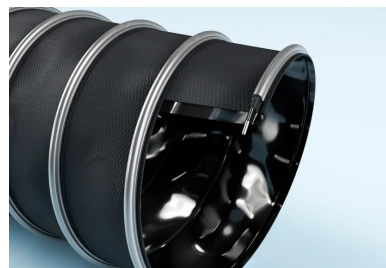

CP PTFE/HYP 472 to wąż PTFE/HYP z profilem zaciskowym i spiralą ze stali ocynkowanej. Producent podaje normalny zakres temperatur od -40 do +170°C dla gazów i pyłów. Wąż jest dostępny w czterech rozmiarach standardowych o średnicy wewnętrznej od 126,5 do 160 mm, a także w wykonaniu o średnicy od 160 do 201,5 mm.

Medium: Gaz, Pył

Temp: od -40°C do +170°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Odciąg gazów i pyłów do +170°C
- Instalacje, w których spirala może być ze stali ocynkowanej

Specyfikacja techniczna

Materiał	Wąż PTFE/HYP z profilem zaciskowym i spiralą ze stali ocynkowanej
Konstrukcja ścianki	Wąż z profilem zaciskowym i ścianką PTFE/HYP
Materiał spirali	Galvanised steel spiral
Transportowane medium	Gaz, Pył
Zakres temperatur	-40°C do +170°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	4727508

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 4 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 126,5 mm do 160 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Nr katalogowy
126,5	137	0,17	0,07	34	25	1,14	47201257508
140	152	0,16	0,05	36	25	1,25	47201407508
151,5	163	0,11	0,04	38	20	1,35	47201507508
160	172	0,105	0,035	40	15	1,42	47201607508
-	172	-	-	-	-	-	47201607153
-	192	-	-	-	-	-	47201807153
-	213	-	-	-	-	-	47202007153

Nadciśnienie i podciśnienie są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/weze-odporne-chemicznie/cp-ptfe-hyp-472/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.