SPOŻYWCZO-FARMACEUTYCZNE

CP PUR 455 FOOD INOX

Wąż PUR z profilem zaciskowym do kontaktu z żywnością, ze spiralą ze stali nierdzewnej, od −40 do +90°C

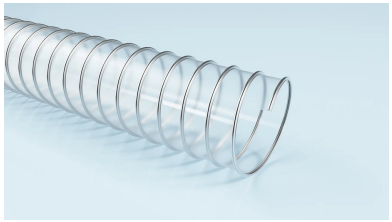
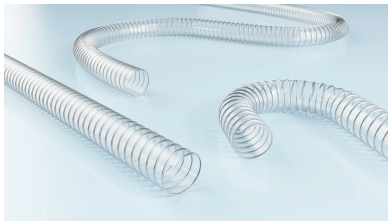

CP PUR 455 FOOD INOX to wąż z profilem zaciskowym, ścianką z PUR dopuszczoną do kontaktu z żywnością i spiralą ze stali nierdzewnej. Producent podaje normalny zakres temperatur od −40 do +90°C oraz krótkotrwale do +125°C dla gazów i pyłów. Wąż jest dostępny w 16 rozmiarach standardowych o średnicy wewnętrznej od 50 do 750 mm.

Medium: Gaz, Pył

Temp: od −40°C do +90°C

 Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

• Odciąg gazów i pyłu w produkcji spożywczej i farmaceutycznej
• Instalacje, w których spirala musi być ze stali nierdzewnej

Specyfikacja techniczna

Materiał	Ścianka z PUR do kontaktu z żywnością z profilem zaciskowym i spiralą ze stali nierdzewnej (INOX)
Konstrukcja ścianki	Wąż z profilem zaciskowym i ścianką z PUR do kontaktu z żywnością
Materiał spirali	Stainless steel (INOX) spiral
Transportowane medium	Gaz, Pył
Zakres temperatur	−40°C do +90°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+125°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	4557000

Normy i zgodność

(UE) 10/2011, (WE) 1935/2004, eu-2015-174, FDA 21 CFR 177.2600 (silikon), GMP (WE) 2023/2006, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 16 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 50 mm do 750 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciś-nienie zamoco-wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Nr katalogowy
50	62	0,28	0,27	25	6	0,66	45500507000
60	72	0,235	0,22	28	10	0,77	45500607000
80	92	0,175	0,14	34	10	1,01	45500807000
100	112	0,14	0,085	40	15	1,06	45501007000
104	116	0,13	0,075	43	15	1,08	45501047000
120	132	0,12	0,065	46	15	1,24	45501207000
160	172	0,09	0,03	58	15	1,7	45501607000
180	192	0,08	0,025	64	15	1,9	45501807000
200	212	0,07	0,02	70	15	2,13	45502007000
210	222	0,065	0,02	75	15	2,21	45502107000
225	237	0,06	0,02	78	15	2,36	45502257000
250	262	0,055	0,015	85	15	2,62	45502507000
300	312	0,045	0,01	100	15	3,13	45503007000
350	362	0,04	0,01	115	15	3,64	45503507000
400	412	0,035	0,005	130	15	4,15	45504007000
750	762	0,02	0,001	235	6	7,73	45507507000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair
Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/weze-spozywcze-farmaceutyczne/cp-pur-455-food-inox/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.