
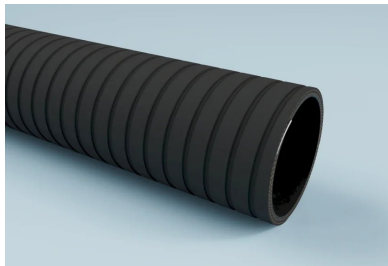


## ODPORNE NA ŚCIERANIE

# HEDUFLEX/GRECATO/EPDM

Wąż ssawno-tłoczny z EPDM z karbowaną powłoką do gorącej wody, chłodziw i łagodnych chemikaliów, od -40 do +125°C

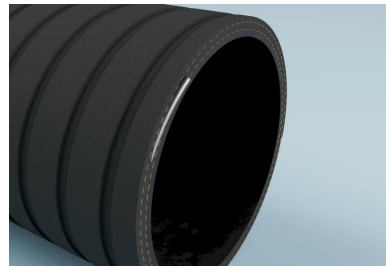

HEDUFLEX/GRECATO/EPDM to wąż ssawno-tłoczny z czarnej gumy EPDM z wkładkami tekstylnymi i pionowo karbowaną powłoką zewnętrzną. Producent opisuje go jako wąż do gorącej wody, chłodziw i łagodnych chemikaliów. Normalny zakres temperatur wynosi od -40 do +125°C. Wąż jest dostępny w sześciu rozmiarach o średnicy wewnętrznej od 19 do 76,2 mm, z ciśnieniem roboczym 10 bar, ciśnieniem rozrywającym 30 bar i podciśnieniem 0,9 bar.

**Medium:** Ciecz

**Temp:** od -40°C do +125°C

☐ Cięcie na wymiar

## ZASTOSOWANIA

- Gorąca woda
- Chłodziwa
- Łagodne chemikalia

# Specyfikacja techniczna

|                       |                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Materiał              | Warstwa wewnętrzna i powłoka z gumy EPDM, wkładki tekstylne |
| Kolor                 | Czarny                                                      |
| Konstrukcja ścianki   | Pionowo karbowana powłoka                                   |
| Transportowane medium | Ciecz                                                       |
| Zakres temperatur     | -40°C do +125°C                                             |
| Cięcie na wymiar      | Tak                                                         |
| SKU producenta        | 36415001                                                    |

## Normy i zgodność

REACH

# Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 6 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 19 mm do 76,2 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki wynosi 40 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

| Ø wewn. [mm] | Ø zewn. [mm] | Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar] | Ciśnienie rozrywające [bar] | Podciśnienie zamocowanie osiowe [bar] | Promień gięcia [mm] | Masa [kg/m] | Rolka [m] | Nr katalogowy |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|---------------|
| 19           | 28           | 10                                                | 30                          | 0,9                                   | 39                  | 0,412       | 40        | 36410195001   |
| 25,4         | 35           | 10                                                | 30                          | 0,9                                   | 50                  | 0,57        | 40        | 36410255001   |
| 31,8         | 42           | 10                                                | 30                          | 0,9                                   | 62                  | 0,832       | 40        | 36410325001   |
| 38,1         | 48           | 10                                                | 30                          | 0,9                                   | 80                  | 0,877       | 40        | 36410385001   |
| 50,8         | 62           | 10                                                | 30                          | 0,9                                   | 110                 | 1,36        | 40        | 36410515001   |
| 76,2         | 90           | 10                                                | 30                          | 0,9                                   | 190                 | 2,45        | 40        | 36410765001   |

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

## Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

|                                                                               |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <a href="https://particulair.eu/ex-vac">particulair.eu/ex-vac</a>             | Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem     |
| <a href="https://particulair.eu/vace">particulair.eu/vace</a>                 | Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych             |
| <a href="https://particulair.eu/life-science">particulair.eu/life-science</a> | Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych          |
| <a href="https://particulair.eu/hardo">particulair.eu/hardo</a>               | Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym |

## Kontakt i doradztwo

### Particulair

Højtoften 12  
2690 Karlslunde, Dania  
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457  
E-mail: [sales@particulair.com](mailto:sales@particulair.com)  
Web: [particulair.eu](https://particulair.eu)

**Strona produktu:** [particulair.eu/flexcore/pl/weze-odporne-na-scieranie/heduflex-grecato-epdm/](https://particulair.eu/flexcore/pl/weze-odporne-na-scieranie/heduflex-grecato-epdm/)

### SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.