
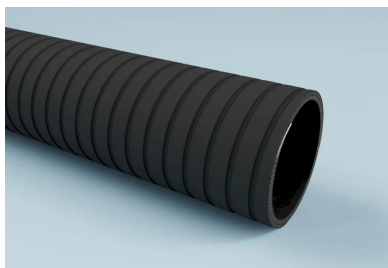


ODPORNE NA ŚCIERANIE

HEDUFLEX/GRECATO

Wąż ssawno-tłoczny z gumy SBR z karbowaną powłoką do wody i gnojowicy, od -30 do +85°C

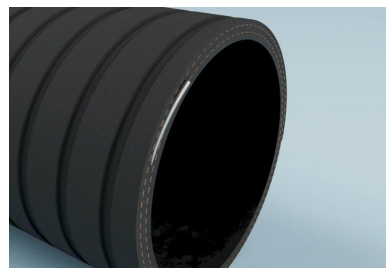

HEDUFLEX/GRECATO to wąż ssawno-tłoczny z czarnej gumy SBR ze spiralą stalową, wkładkami tekstylnymi, gładkim wnętrzem i pionowo karbowaną powłoką zewnętrzną. Producent wymienia wśród zastosowań między innymi wodę, ścieki, gnojowicę, pompy perystaltyczne i odciągi. Normalny zakres temperatur wynosi od -30 do +85°C. Wąż jest dostępny w pięciu rozmiarach o średnicy wewnętrznej od 76 do 203 mm, z ciśnieniem roboczym 6 bar, ciśnieniem rozrywającym 18 bar i podciśnieniem 0,9 bar. Wykonanie z EPDM jest dostępne w średnicach wewnętrznych od 19 do 76 mm.

Medium: Gaz, Pył, Ciecz

Temp: od -30°C do +85°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Woda, woda procesowa i ścieki
- Rozlewanie i aplikacja dogłębowa gnojowicy oraz pompy do gnojowicy
- Pompy perystaltyczne i instalacje niskociśnieniowe
- Urządzenia odciągowe

Specyfikacja techniczna

Materiał	Warstwa wewnętrzna i powłoka z gumy SBR, spirala stalowa, wkładki tekstylne
Kolor	Czarny
Konstrukcja ścianki	Owijana, pionowo karbowana powłoka, gładkie wnętrze
Materiał spirali	Steel
Transportowane medium	Gaz, Pył, Ciecz
Zakres temperatur	−30°C do +85°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3641

Normy i zgodność

EN ISO 1307:2008

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 5 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 76 mm do 203 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowe długości rolek to 4, 6, 20, 40 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Ciśnienie rozrywa- jące [bar]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
76	90	7	6	18	0,9	228	40	2,42	40	3641075000
102	117	7,5	6	18	0,9	306	40	3,87	40	3641100000
127	143	8	6	18	0,9	445	20	4,98	20	3641125000
152	168	8	6	18	0,9	608	20	6,02	20	3641150000
203	224	10,5	6	18	0,9	812	6	10,43	4, 6	3641200000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/weze-odporne-na-scieranie/heduflex-grecato/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.