


## AKCESORIA

## Element do wspawania VMS do złączki mleczarskiej

Element do wspawania z gwintem zewnętrznym wg DIN 11851 do rur, stal nierdzewna z uszczelką NBR

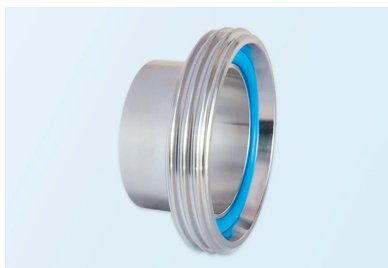

Element do wspawania typu VMS do złązek mleczarskich wg DIN 11851 ma zewnętrzny gwint okrągły wg DIN 405-1. Wspawuje się go w rurę, a następnie nakręca na niego nakrętkę, na przykład części MMS. Element wykonano ze stali nierdzewnej 1.4301 z niebieską uszczelką z NBR i jest dostępny dla rur o średnicy zewnętrznej od 29 do 104 mm.

# Specyfikacja techniczna

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Materiał            | Stal nierdzewna 1.4301; uszczelka z NBR             |
| Kolor               | Uszczelka niebieska                                 |
| Konstrukcja ścianki | Element do wspawania z zewnętrznym gwintem okrągłym |
| Cięcie na wymiar    | Nie                                                 |
| SKU producenta      | 5546                                                |

## Normy i zgodność

din-11851

# Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 7 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

| Ø wewn.<br>[mm] | Ø zewn.<br>[mm] | Gwint         | Masa<br>[kg/szt.] | Nr katalogowy |
|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|
| 26              | 29              | Rd 52 x 1/6"  | 0,134             | 5546025000    |
| 32              | 35              | Rd 58 x 1/6"  | 0,137             | 5546032000    |
| 38              | 41              | Rd 65 x 1/6"  | 0,17              | 5546038000    |
| 50              | 53              | Rd 78 x 1/6"  | 0,25              | 5546050000    |
| 66              | 70              | Rd 95 x 1/6"  | 0,358             | 5546063000    |
| 81              | 85              | Rd 110 x 1/4" | 0,521             | 5546075000    |
| 100             | 104             | Rd 130 x 1/4" | 0,698             | 5546100000    |

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

## Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

|                                                                               |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <a href="https://particulair.eu/ex-vac">particulair.eu/ex-vac</a>             | Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem     |
| <a href="https://particulair.eu/vace">particulair.eu/vace</a>                 | Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych             |
| <a href="https://particulair.eu/life-science">particulair.eu/life-science</a> | Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych          |
| <a href="https://particulair.eu/hardo">particulair.eu/hardo</a>               | Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym |

## Kontakt i doradztwo

### Particulair

Højtoften 12  
2690 Karlslunde, Dania  
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457  
E-mail: [sales@particulair.com](mailto:sales@particulair.com)  
Web: [particulair.eu](https://particulair.eu)

**Strona produktu:** [particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/mejerikobling-svejsedel-vms/](https://particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/mejerikobling-svejsedel-vms/)

### SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.