


ODPORNE NA ŚCIERANIE

NORFLEX® PUR 441 AS

Wzmocniony tkaniną wąż ciśnieniowy PUR z antystatyczną powłoką zewnętrzną, od -40 do +90°C

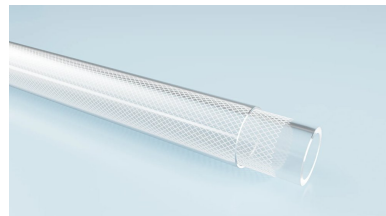

NORFLEX® PUR 441 AS to przezroczysty wąż ciśnieniowy z PUR z wkładami poliestrowymi i gładką powierzchnią zewnętrzną. Producent podaje, że powłoka zewnętrzna jest antystatyczna poniżej $10^9 \Omega$. Normalny zakres temperatur wynosi od -40 do +90°C, krótkotrwale do +125°C. Wąż jest dostępny w średnicach wewnętrznych 19 i 25 mm z ciśnieniem roboczym 8 i 6 bar.

Temp: od -40°C do +90°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Wąż ciśnieniowy, gdy powłoka zewnętrzna musi być antystatyczna

Specyfikacja techniczna

Materiał	PUR z wkładami poliestrowymi
Kolor	Przezroczysty
Konstrukcja ścianki	Grubość ścianki 4 mm, wkłady poliestrowe, gładka powierzchnia zewnętrzna
Zakres temperatur	−40°C do +90°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+125°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	4415312

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 2 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 19 mm do 25 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Nr katalogowy
19	27	4	8	50	0,37	44191905312
25	33	4	6	50	0,45	44192505312

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/weze-odporne-na-scieranie/norflex-pur-441-as/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.