


ODPORNE NA ŚCIERANIE

NORPLAST® PUR 387 ANTIABRASIVO®

Niezwykle odporny na ścieranie wąż ssawno-tłoczny z wewnętrzną warstwą PU, do 8,5 bar

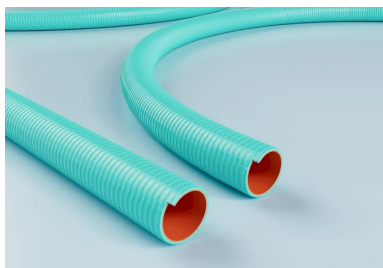

NORPLAST® PUR 387 ANTIABRASIVO® to niezwykle odporny na ścieranie wąż ssawno-tłoczny z czerwoną warstwą wewnętrzną z PU, zieloną powłoką zewnętrzną i białą spiralą z twardego PVC. Producent opisuje go jako odpowiedni do dużych ilości silnie ścierających materiałów sypkich, granulatów i kamieni. Normalny zakres temperatur wynosi od -15 do +60°C. Wąż jest dostępny w sześciu rozmiarach o średnicy wewnętrznej od 32 do 127 mm z ciśnieniem roboczym od 8,5 do 3,5 bar.

Medium: Pył

Temp: od -15°C do +60°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Transport żwiru i żwirowanie dachów
- Transport granulatów i granulatów tworzyw
- Zamiatarki i pojazdy komunalne
- Wozy asenizacyjne i silosowe
- Transport mediów ściernych i paszy

Specyfikacja techniczna

Materiał	Warstwa wewnętrzna z PU, spirala z twardego PVC
Kolor	Czerwona warstwa wewnętrzna, zielona powłoka, biała spirala
Konstrukcja ścianki	Gładkie wnętrze, lekko karbowana i odporna na ścieranie powłoka zewnętrzna
Materiał spirali	Rigid PVC
Transportowane medium	Pył
Zakres temperatur	-15°C do +60°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	4650

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 6 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 32 mm do 127 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Nr katalogowy
32	43,3	5,65	8,5	0,8	192	50	0,72	4650032000
40	51,3	5,65	8	0,8	240	50	0,95	4650040000
51	63,4	6,2	7,5	0,8	306	50	1,18	4650050000
76	90,8	7,4	5,5	0,8	456	50	2,2	4650075000
102	120,2	9,1	4	0,8	612	30	3,2	4650100000
127	148	10,5	3,5	0,8	762	30	4,45	4650125000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/weze-odporne-na-scieranie/norplast-pur-387-antiabrasivo/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.