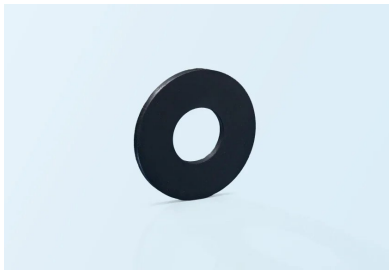
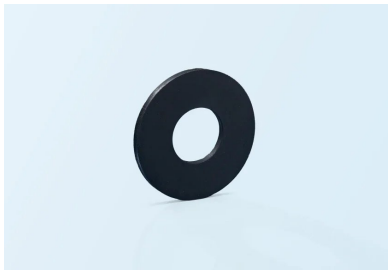
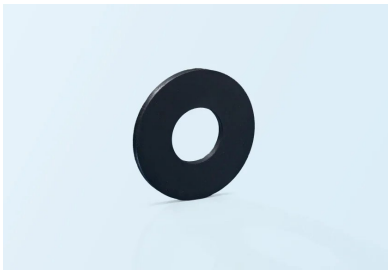
DYFUZORY RUROWE DO NAPOWIETRZANIA

PRO$_2$AIR CONNECT 683

Uszczelka do montażu korpusów nośnych dyfuzorów rurowych

CONNECT 683 to uszczelka stosowana podczas montażu korpusów nośnych dyfuzorów rurowych. Jest dostępna ze średnicą wewnętrzną 38,5 lub 44 mm, średnicą zewnętrzną 65 mm i grubością 3 mm.

ZASTOSOWANIA

- Napowietrzanie ścieków w oczyszczalniach
- Reaktory ze złożem stałym i bioreaktory

Specyfikacja techniczna

Materiał	Producent nie podaje
Konstrukcja ścianki	Uszczelka płaska, 3 mm
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	6832760

Normy i zgodność

RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 2 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 38,5 mm do 44 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Nr katalogowy
38,5	65	68300402760
44	65	68300452760

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair
Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/dyfuzory-rurowe/pro2air-connect-683/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.