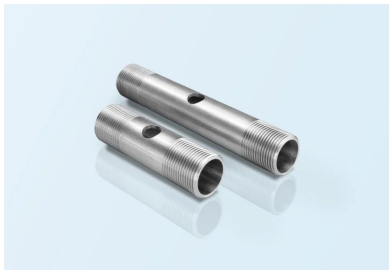
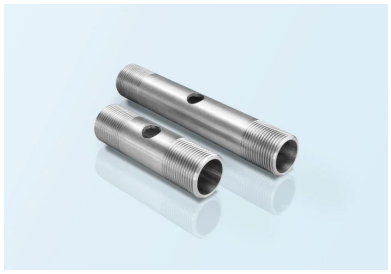
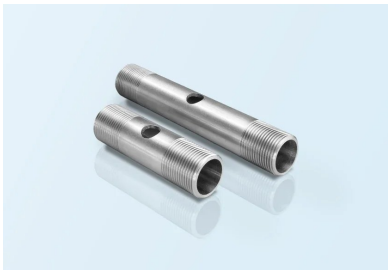
DYFUZORY RUROWE DO NAPOWIETRZANIA

PRO$_2$AIR CONNECT 684

Łącznik ze stali nierdzewnej do montażu dyfuzorów rurowych na profilach prostokątnych z obu stron

CONNECT 684 służy do montażu dyfuzorów rurowych na profilach prostokątnych z obu stron. Wykonano go ze stali nierdzewnej 1.4541 (AISI 321), ma gwint zewnętrzny 3/4" i jest dostępny w czterech długościach do profili o szerokości od 40 do 100 mm.

ZASTOSOWANIA

- Napowietrzanie ścieków w oczyszczalniach
- Reaktory ze złożem stałym i bioreaktory

Specyfikacja techniczna

Materiał	Stal nierdzewna 1.4541 (AISI 321)
Konstrukcja ścianki	Łącznik z gwintem zewnętrznym 3/4"
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	6842770

Normy i zgodność

RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 4 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej - mm do - mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Gwint	Dług. całk. [mm]	Masa [kg/m]	Nr katalogowy
3/4"	85	0,09	68400852770
3/4"	105	0,11	68401052770
3/4"	125	0,15	68401252770
3/4"	145	0,18	68401452770

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair
Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/dyfuzory-rurowe/pro2air-connect-684/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.