


## ODPORNE NA ŚCIERANIE

# ROBAFORM

Wąż gazowy do robotów spawalniczych z warstwą wewnętrzną z NBR i pomarańczową powłoką z EPDM, 20 bar, od -30 do +70°C

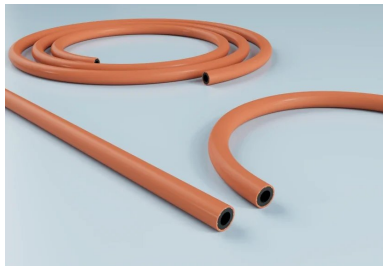

ROBAFORM to wąż gazowy do robotów spawalniczych z czarną warstwą wewnętrzną z NBR, wkładkami tekstylnymi i gładką pomarańczową powłoką z EPDM. Ciśnienie robocze wynosi 20 bar, a ciśnienie rozrywające 60 bar. Normalny zakres temperatur wynosi od -30 do +70°C. Wąż jest dostępny w jednym rozmiarze o średnicy wewnętrznej 8 mm, w rolkach po 50 m.

**Medium:** Gaz

**Temp:** od -30°C do +70°C

☐ Cięcie na wymiar

## ZASTOSOWANIA

- Zasilanie gazem robotów spawalniczych

# Specyfikacja techniczna

|                       |                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Materiał              | Warstwa wewnętrzna z NBR, powłoka z EPDM, wkładki tekstylne |
| Kolor                 | Pomarańczowa powłoka, czarna warstwa wewnętrzna             |
| Konstrukcja ścianki   | Gładka powłoka                                              |
| Transportowane medium | Gaz                                                         |
| Zakres temperatur     | -30°C do +70°C                                              |
| Cięcie na wymiar      | Tak                                                         |
| SKU producenta        | 3266                                                        |

## Normy i zgodność

EN ISO 1307:2008, iso-3821

# Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 1 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 8 mm do 8 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki wynosi 50 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

| Ø wewn.<br>[mm] | Ø zewn.<br>[mm] | Grubość<br>ścianki<br>[mm] | Ciśnienie<br>robocze<br>DIN 26057,<br>wydłużenie<br>10% [bar] | Ciśnienie<br>rozrywa-<br>jące [bar] | Maks.<br>długość<br>[m] | Masa<br>[kg/m] | Rolka<br>[m] | Nr katalogowy |
|-----------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|---------------|
| 8               | 15              | 3,5                        | 20                                                            | 60                                  | 50                      | 0,2            | 50           | 3266008050    |

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

## Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

[particulair.eu/ex-vac](https://particulair.eu/ex-vac)

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

[particulair.eu/vace](https://particulair.eu/vace)

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

[particulair.eu/life-science](https://particulair.eu/life-science)

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

[particulair.eu/hardo](https://particulair.eu/hardo)

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

## Kontakt i doradztwo

### Particulair

Højtoften 12  
2690 Karlslunde, Dania  
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457  
E-mail: [sales@particulair.com](mailto:sales@particulair.com)  
Web: [particulair.eu](https://particulair.eu)

**Strona produktu:** [particulair.eu/flexcore/pl/weze-odporne-na-scieranie/robaform/](https://particulair.eu/flexcore/pl/weze-odporne-na-scieranie/robaform/)

### SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.