
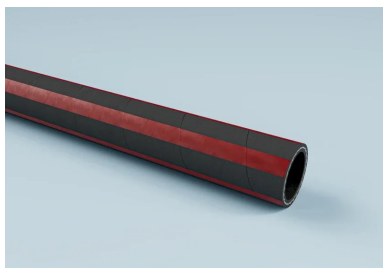


WĘŻE DO CIECZY

TRIX ROTSTRAHL

Wąż do wody i wąż ciśnieniowy z EPDM z sześcioma czerwonymi paskami, do 20 bar, od -40 do +100°C

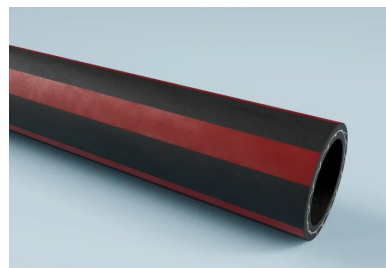

TRIX ROTSTRAHL to wąż z czarnej gumy EPDM z wkładkami tekstylnymi i sześcioma czerwonymi paskami wzdłużnymi. Producent wymienia wśród zastosowań między innymi wodę, wodę chłodzącą, wodę procesową, nawadnianie, sprężone powietrze i czyszczenie zbiorników. Normalny zakres temperatur wynosi od -40 do +100°C. Wąż jest dostępny w siedmiu rozmiarach o średnicy wewnętrznej od 13 do 50 mm, z ciśnieniem roboczym od 20 bar w najmniejszych do 10 bar w największym.

Medium: Ciecz

Temp: od -40°C do +100°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Woda, woda chłodząca i woda procesowa
- Nawadnianie i odwadnianie dachów
- Sprężone powietrze i wiertarki do skał
- Czyszczenie zbiorników i instalacji

Specyfikacja techniczna

Materiał	Warstwa wewnętrzna i powłoka z gumy EPDM, wkładki tekstylne
Kolor	Czarny z sześcioma czerwonymi paskami
Konstrukcja ścianki	Gładka powłoka do średnicy wewnętrznej 25 mm, z odciskiem tkaniny od średnicy wewnętrznej 32 mm
Transportowane medium	Ciecz
Zakres temperatur	−40°C do +100°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3025

Normy i zgodność

EN ISO 1307:2008

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 7 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 13 mm do 50 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki wynosi 40 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Ciśnienie rozrywa- jące [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
13	19	3	20	60	50	40	0,245	40	3025013000
16	23	3,5	20	60	60	40	0,33	40	3025016000
19	27	4	20	60	65	40	0,435	40	3025019000
25	34	4,5	20	60	110	40	0,58	40	3025025000
32	43	5,5	15	45	170	40	0,89	40	3025032000
38	50	6	15	45	200	40	1,1	40	3025038000
50	64	7	10	30	300	40	1,565	40	3025050000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/weze-do-cieczy/trix-rotstrahl/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.