


FOOD/PHARMA

# PROTAPE ALU-PES 369 ANTI-BACTERIAL

Anti-bakteriel ventilations-slange til HVAC og hygiejnefølsomme rum

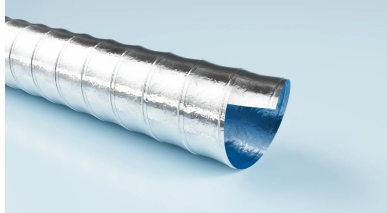

PROTAPE ALU-PES 369 ANTI-BACTERIAL er en højflexibel ventilationsslange med aluminium-polyester-væg og anti-mikrobiel overflade. Væggens anti-bakterielle effekt er verificeret iht. ISO 22196, og slangen er flammehæmmende iht. C.S.T.B. klasse M1. Slangen bruges til luftførsel i hospitaler, fødevarerproduktion, pharma-cleanrooms og almindelig HVAC, hvor lufthygiejne er en del af kravspecifikationen.

**Medie:** Gas

**Temp:** -30 °C til 130 °C

✓ Tilskæring efter mål

## ANVENDELSESOMRÅDER

- Ventilation i hospitaler og operationsstuer
- Klima- og koele-anlæg i fødevarerproduktion
- Cleanroom-tilførsel og udsugning i pharma og laboratorier
- HVAC i kontorer, skoler og institutionsbyggeri
- Termisk og akustisk isolering i kanal-stroeg
- Udsugning i miljøer hvor mikrobiel vækst skal begrænses

## Tekniske specifikationer

<b>Materiale</b>	Aluminium-polyester-laminat med anti-mikrobiel additiv
<b>Farve</b>	soelv
<b>Vægkonstruktion</b>	Tynd laminat-vaeg med fjederstaaatraad indlejret som spiral-stoette
<b>Spiralmateriale</b>	Fjederstaaatraad
<b>Transportmedie</b>	Gas
<b>Temperaturområde</b>	-30 °C – 130 °C
<b>Kortvarig peak</b>	130 °C
<b>Tilskæring efter mål</b>	Ja
<b>Producent-SKU</b>	3693508

### Standarder og overensstemmelse

iso-22196, astm-g21, cstb-m1, RoHS

## Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 16 standardstørrelser fra indre Ø 76.0 mm til 610.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Bøjeradius [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
76	77.6	76	10	0.072	36900763508
82	85	82	10	0.08	36900823508
102	105	102	10	0.1	36901023508
127	130	127	10	0.1	36901273508
152	155.4	152	10	0.16	36901523508
160	163.4	160	10	0.16	36901603508
180	183.4	180	10	0.214	36901803508
203	206.4	203	10	0.23	36902033508
254	257.4	254	10	0.32	36902543508
305	308.4	305	10	0.41	36903053508
315	318.4	315	10	0.42	36903153508
356	359.4	356	10	0.48	36903563508
406	409.4	406	10	0.55	36904063508
457	461.2	457	10	0.62	36904573508
508	512.2	508	10	0.69	36905083508
610	614.2	610	10	1.05	36906103508

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

## Andre Particulair-microsites

---

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

[particulair.eu/ex-vac](https://particulair.eu/ex-vac) ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

---

[particulair.eu/vace](https://particulair.eu/vace) Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

---

[particulair.eu/life-science](https://particulair.eu/life-science) Støvsugere til pharma og cleanroom

---

[particulair.eu/hardo](https://particulair.eu/hardo) Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

## Kontakt og rådgivning

---

### Particulair

Højtoften 12  
2690 Karlslunde, Danmark  
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03  
E-mail: [sales@particulair.com](mailto:sales@particulair.com)  
Web: [particulair.eu](https://particulair.eu)

**Produktside:** [particulair.eu/flexcore/food-pharma/protape-alu-pes-369-anti-bacterial/](https://particulair.eu/flexcore/food-pharma/protape-alu-pes-369-anti-bacterial/)

---

### SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.