
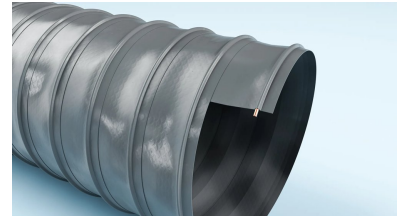


BRANDHÆMMENDE

PROTAPE® PVC 371 HT (LD)

Flammehæmmende PVC-ventilationsslange — høj-temperatur (HT) varianten med M1 brandklasse, op til +110 °C kontinuerligt

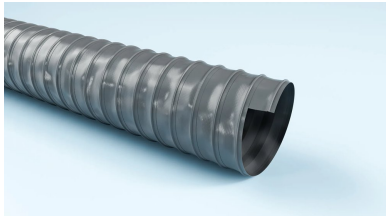

Højflexibel PVC-ventilationsslange med stålspiral i væggen og fabric-reinforcement. HT (High-Temperature)-variant — bredere temperaturområde end LD/MD/HD-varianterne. M1-brandklassifikation (højere end M2-varianterne). Drift fra -10 °C til +110 °C, kortvarig peak op til +120 °C. Designet til ventilations- og udsugningsanvendelser hvor flammehæmning er et krav.

Medie: Gas

Temp: -10 °C til 110 °C

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Ventilation og udsugning i industri
- HVAC-installationer
- Aircondition-systemer
- Generel luftbåren ventilation

Tekniske specifikationer

Materiale	PVC-væg, fabric-reinforced, med stålspiral
Farve	Grå
Vægkonstruktion	Højflexibel PVC, stålspiral i væggen
Spiralmateriale	spring steel wire
Transportmedie	Gas
Temperaturområde	-10 °C – 110 °C
Kortvarig peak	120 °C
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	3711015

Standarder og overensstemmelse

RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 13 standardstørrelser fra indre Ø 50.5 mm til 305.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt. [mm]	Tryk DIN [bar]	Vakuums. [bar]	Bøjeradius [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
50.5	55.5	0.25	0.24	0.145	29	15	0.14	37100511015
75.6	80.6	0.25	0.16	0.08	41	15	0.18	37100761015
80	85	0.25	0.15	0.08	43	15	0.2	37100801015
90	95	0.25	0.135	0.07	48	15	0.22	37100901015
101.5	107	0.25	0.12	0.05	54	15	0.27	37101021015
126.5	132	0.25	0.095	0.035	67	15	0.34	37101271015
140	145.5	0.25	0.085	0.035	73	15	0.38	37101401015
151.5	157	0.25	0.08	0.035	79	15	0.41	37101521015
160	165.5	0.25	0.075	0.02	83	15	0.35	37101601015
180	186.5	0.25	0.065	0.02	93	15	0.4	37101801015
202.3	208.3	0.25	0.6	0.02	105	15	0.6	37102031015
254	260	0.25	0.045	0.015	131	15	0.78	37102541015
305	311	0.25	0.04	0.01	158	10	0.93	37103051015

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03

E-mail: sales@particulair.com

Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/brandhaemmende/protape-pvc-371-ht-ld/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.