
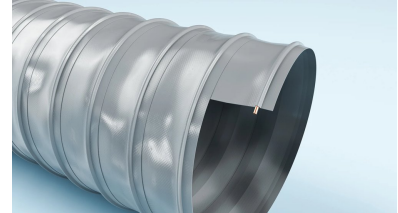


## BRANDHÆMMENDE

# PROTAPE® PVC 371 (LD)

Flammehæmmende PVC-ventilationsslange — den letteste (LD) variant af PROTAPE® PVC 371

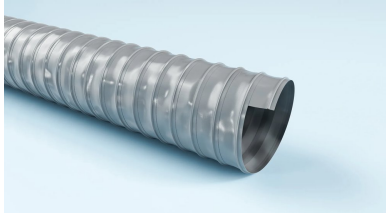

Højflexibel PVC-ventilationsslange med stålspiral i væggen og fabric-reinforcement. LD-varianten (Light Duty) er den letteste i PROTAPE® PVC 371-serien — kompressibel 6:1 og let at håndtere. Drift fra  $-10\text{ °C}$  til  $+80\text{ °C}$ , kortvarig peak op til  $+110\text{ °C}$ . Designet til ventilations- og udsugningsanvendelser hvor flammehæmning er et krav.

**Medie:** Gas

**Temp:**  $-10\text{ °C}$  til  $80\text{ °C}$

✓ Tilskæring efter mål

## ANVENDELSESOMRÅDER

- Ventilation og udsugning i industri
- HVAC-installationer
- Aircondition-systemer
- Generel luftbåren ventilation

## Tekniske specifikationer

<b>Materiale</b>	PVC-væg, fabric-reinforced, med stålspiral
<b>Farve</b>	Grå
<b>Vægkonstruktion</b>	Højfleksibel PVC, stålspiral i væggen
<b>Spiralmateriale</b>	spring steel wire
<b>Transportmedie</b>	Gas
<b>Temperaturområde</b>	-10 °C – 80 °C
<b>Kortvarig peak</b>	110 °C
<b>Tilskæring efter mål</b>	Ja
<b>Producent-SKU</b>	3710000

### Standarder og overensstemmelse

RoHS, nf-p-92-503-m2

## Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 25 standardstørrelser fra indre Ø 40.0 mm til 508.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt. [mm]	Tryk DIN [bar]	Vakuums. [bar]	Bøjeradius [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Rulle [m]	Artikelnr.
40	45	0.25	0.3	0.17	23	15	0.11	-	37100400000
45	50	0.25	-	-	-	10	0.12	-	37100450000
50.5	55.5	0.25	0.24	0.145	29	15	0.14	6	37100510000
50.5	55.5	0.25	-	-	-	15	0.14	-	37100500000
60	65	0.25	0.2	0.11	33	15	0.16	10	37100600000
64.5	69.5	0.25	-	-	-	15	0.17	-	37100630000
75.6	80.6	0.25	0.16	0.08	41	15	0.18	10	37100760000
80	85	0.25	0.15	0.08	43	15	0.2	10	37100800000
90	95	0.25	0.135	0.07	48	15	0.22	-	37100900000
101.5	107	0.25	0.12	0.05	54	15	0.27	6, 10	37101020000
110	115.5	0.25	0.11	0.045	58	15	0.3	10	37101100000
114	119.5	0.25	-	-	-	15	0.31	-	37101140000
126.5	132	0.25	0.095	0.035	67	15	0.34	6, 10	37101270000
140	145.5	0.25	0.085	0.035	73	15	0.38	10	37101400000
151.5	157	0.25	0.08	0.035	79	15	0.41	6, 10	37101520000
160	165.5	0.25	0.075	0.02	83	15	0.35	6, 10	37101600000
165	170.5	0.25	-	-	-	15	0.36	-	37101650000
180	186.5	0.25	0.065	0.02	93	15	0.4	10	37101800000
202.3	208.3	0.25	0.06	0.02	105	15	0.6	6, 10	37102030000
254	260	0.25	0.045	0.015	131	15	0.78	6, 10	37102540000
305	311	0.25	0.04	0.01	157	15	0.93	10	37103050000
315	321	0.25	-	-	-	10	0.96	-	37103150000
356	362	0.25	0.035	0.01	182	10	1.08	10	37103560000
406	412	0.25	0.03	0.005	207	10	1.23	10	37104060000
508	514	0.25	0.025	0.005	260	10	1.54	-	37105080000

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

## Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

[particulair.eu/ex-vac](https://particulair.eu/ex-vac) ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

[particulair.eu/vace](https://particulair.eu/vace) Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

[particulair.eu/life-science](https://particulair.eu/life-science) Støvsugere til pharma og cleanroom

[particulair.eu/hardo](https://particulair.eu/hardo) Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

## Kontakt og rådgivning

### Particulair

Højtoften 12  
2690 Karlslunde, Danmark  
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03  
E-mail: [sales@particulair.com](mailto:sales@particulair.com)  
Web: [particulair.eu](https://particulair.eu)

**Produktside:** [particulair.eu/flexcore/brandhaemmende/protape-pvc-371-ld/](https://particulair.eu/flexcore/brandhaemmende/protape-pvc-371-ld/)

### SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.