VAESKESLANGER

# TRIX ROTSTRAHL

Vand- og trykslange i EPDM med seks røde striber, op til 20 bar, –40 til +100°C

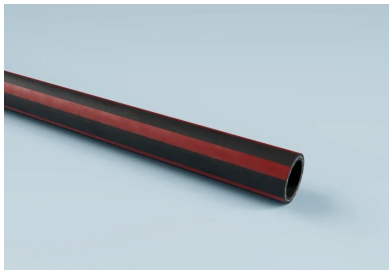
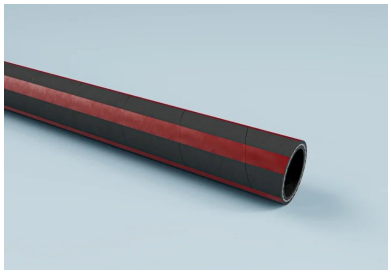
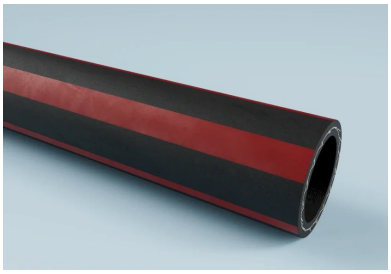

TRIX ROTSTRAHL er en slange i sort EPDM-gummi med tekstilindlæg og seks røde langsgående striber. Fabrikanten nævner blandt andet vand, kølevand, procesvand, kunstvanding, trykluft og tankrengøring. Normalt temperaturområde er –40 til +100°C. Slangen leveres i syv størrelser fra indre Ø 13 til 50 mm med arbejdstryk fra 20 bar i de mindste til 10 bar i den største.

**Medie:** Væske

**Temp:** -40°C til +100°C

✓ Tilskæring efter mål

## ANVENDELSESOMRÅDER

- Vand, kølevand og procesvand
- Kunstvanding og tagafvanding
- Trykluft og bjergboremaskiner
- Tank- og anlægsrengøring

# Tekniske specifikationer

| | |
|---|---|
| **Materiale** | EPDM-gummi inderslange og yderkappe, tekstilindlæg |
| **Farve** | Sort med seks røde striber |
| **Vægkonstruktion** | Glat yderkappe op til indre Ø 25 mm, stofmønstret fra indre Ø 32 mm |
| **Transportmedie** | Væske |
| **Temperaturområde** | -40°C – +100°C |
| **Tilskæring efter mål** | Ja |
| **Producent-SKU** | 3025 |

## Standarder og overensstemmelse

EN ISO 1307:2008

# Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 7 standardstørrelser fra indre Ø 13 mm til 50 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er 40 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

| Indre Ø [mm] | Ydre Ø [mm] | Vægt. [mm] | Tryk DIN [bar] | Burst [bar] | Bøjeradius [mm] | Maks. l. [m] | Vægt [kg/m] | Rulle [m] | Artikelnr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 19 | 3 | 20 | 60 | 50 | 40 | 0,245 | 40 | 3025013000 |
| 16 | 23 | 3,5 | 20 | 60 | 60 | 40 | 0,33 | 40 | 3025016000 |
| 19 | 27 | 4 | 20 | 60 | 65 | 40 | 0,435 | 40 | 3025019000 |
| 25 | 34 | 4,5 | 20 | 60 | 110 | 40 | 0,58 | 40 | 3025025000 |
| 32 | 43 | 5,5 | 15 | 45 | 170 | 40 | 0,89 | 40 | 3025032000 |
| 38 | 50 | 6 | 15 | 45 | 200 | 40 | 1,1 | 40 | 3025038000 |
| 50 | 64 | 7 | 10 | 30 | 300 | 40 | 1,565 | 40 | 3025050000 |

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

# Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

| | |
|---|---|
| **particulair.eu/ex-vac** | ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner |
| **particulair.eu/vace** | Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer |
| **particulair.eu/life-science** | Støvsugere til pharma og cleanroom |
| **particulair.eu/hardo** | Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr |

## Kontakt og rådgivning

**Particulair**
Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

**Produktside:** particulair.eu/flexcore/vaeskeslanger/trix-rotstrahl/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.