


TILBEHØR

TW O-ring NBR

TW O-ring i NBR (sort) - til union coupling type MK

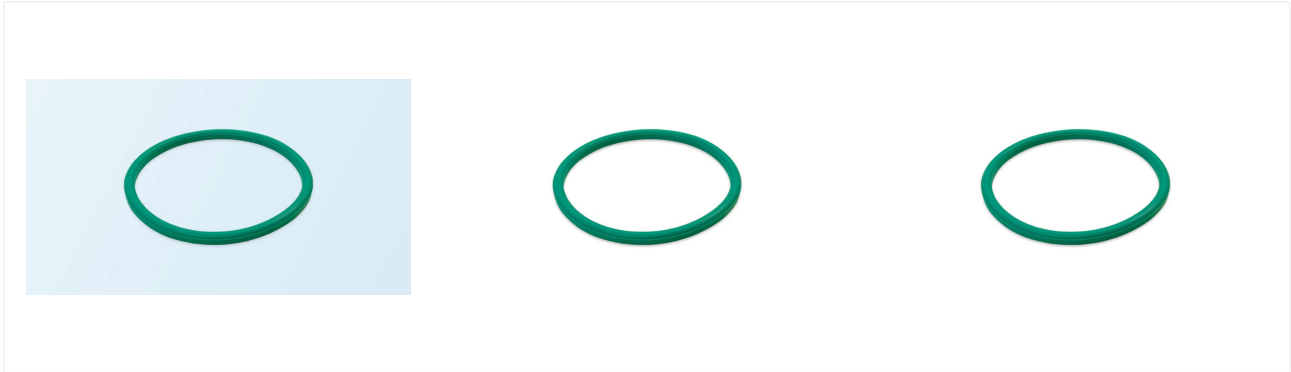

TW O-ring er udviklet til union coupling type MK (5572) som primær sealing-loesning. Materialet er NBR (Nitrile Butadiene Rubber) i sort - bestandig mod mineralolier, vand og normalt damp under 100 deg C. Sælges som reservedel.

Tekniske specifikationer

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Materiale | NBR (sort) |
| Farve | sort |
| Vægkonstruktion | O-ring NBR til TW MK-kobling |
| Tilskæring efter mål | Nej |
| Producent-SKU | 5032 |

Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 1 standardstørrelse fra indre Ø 100.0 mm til 100.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

| Indre Ø [mm] | Vægt [kg/m] | Artikelnr. |
|-----------------|----------------|------------|
| 100 | 0.017 | 5033100000 |

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/tw-o-ringdichtning/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.