


AKCESORIA

Złączka mleczarska MMS z króćcem do węża

Złączka mleczarska wg DIN 11851 z nakrętką (gwint wewnętrzny) i króćcem do węża z kołnierzem zabezpieczającym, stal nierdzewna

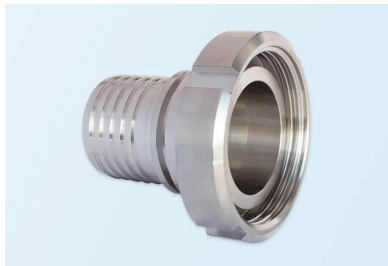

Złączka mleczarska typu MMS wg DIN 11851 ma nakrętkę z wewnętrznym gwintem okrągłym wg DIN 405-1. Króciec do węża jest króćcem kombinowanym z karbowanym trzonem i kołnierzem zabezpieczającym, dzięki czemu wąż można zamocować tuleją zaciskową lub opaską. Złączkę wykonano ze stali nierdzewnej 1.4404, a nakrętkę ze stali nierdzewnej 1.4301. Jest dostępna dla węży o średnicy wewnętrznej od 25 do 102 mm, przy ciśnieniu roboczym 40 bar do średnicy 38 mm i 25 bar dla większych rozmiarów. Elementem współpracującym jest część VMS z gwintem zewnętrznym.

Specyfikacja techniczna

Materiał	Stal nierdzewna 1.4404; nakrętka ze stali nierdzewnej 1.4301
Konstrukcja ścianki	Nakrętka z gwintem okrągłym i króciec kombinowany z karbowanym trzonem i kołnierzem zabezpieczającym
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	5547

Normy i zgodność

din-11851

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 7 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Gwint	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
25	Rd 52 x 1/6"	40	0,333	5547025000
32	Rd 58 x 1/6"	40	0,418	5547032000
38	Rd 65 x 1/6"	40	0,52	5547038000
51	Rd 78 x 1/6"	25	0,752	5547050000
63	Rd 95 x 1/6"	25	1,244	5547063000
76	Rd 110 x 1/4"	25	1,657	5547075000
102	Rd 130 x 1/4"	25	2,803	5547100000

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/mejerikobling-mms/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.