
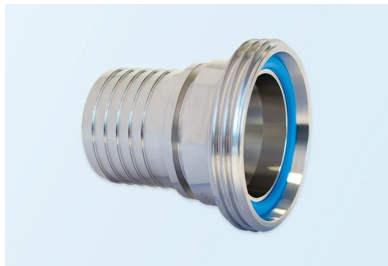
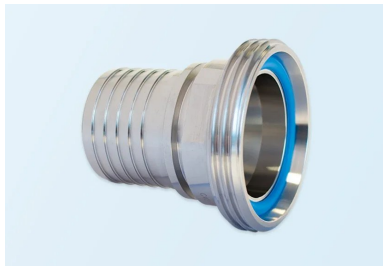


AKCESORIA

Złączka mleczarska VMS z króćcem do węża

Złączka mleczarska wg DIN 11851 z gwintem zewnętrznym i króćcem do węża z kołnierzem zabezpieczającym, stal nierdzewna z uszczelką NBR

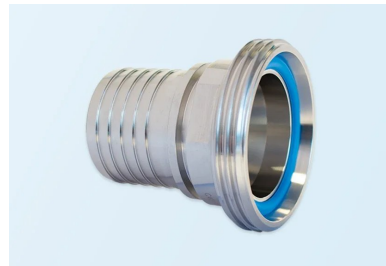

Złączka mleczarska typu VMS wg DIN 11851 ma zewnętrzny gwint okrągły wg DIN 405-1. Króciec do węża jest króćcem kombinowanym z karbowanym trzonem i kołnierzem zabezpieczającym, dzięki czemu wąż można zamocować tuleją zaciskową lub opaską. Złączkę wykonano ze stali nierdzewnej 1.4404 i dostarcza się ją z niebieską uszczelką z NBR. Jest dostępna dla węży o średnicy wewnętrznej od 25 do 102 mm, przy ciśnieniu roboczym 40 bar do średnicy 38 mm i 25 bar dla większych rozmiarów. Elementem współpracującym jest część MMS z nakrętką.

Specyfikacja techniczna

Materiał	Stal nierdzewna 1.4404; uszczelka z NBR
Kolor	Uszczelka niebieska
Konstrukcja ścianki	Zewnętrzny gwint okrągły i króciec kombinowany z karbowanym trzonem i kołnierzem zabezpieczającym
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	5548

Normy i zgodność

din-11851

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 7 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Gwint	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
25	Rd 52 x 1/6"	40	0,179	5548025000
32	Rd 58 x 1/6"	40	0,229	5548032000
38	Rd 65 x 1/6"	40	0,312	5548038000
51	Rd 78 x 1/6"	25	0,442	5548050000
63	Rd 95 x 1/6"	25	0,733	5548063000
76	Rd 110 x 1/4"	25	1,004	5548075000
102	Rd 130 x 1/4"	25	1,858	5548100000

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/mejerikobling-vms/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.